
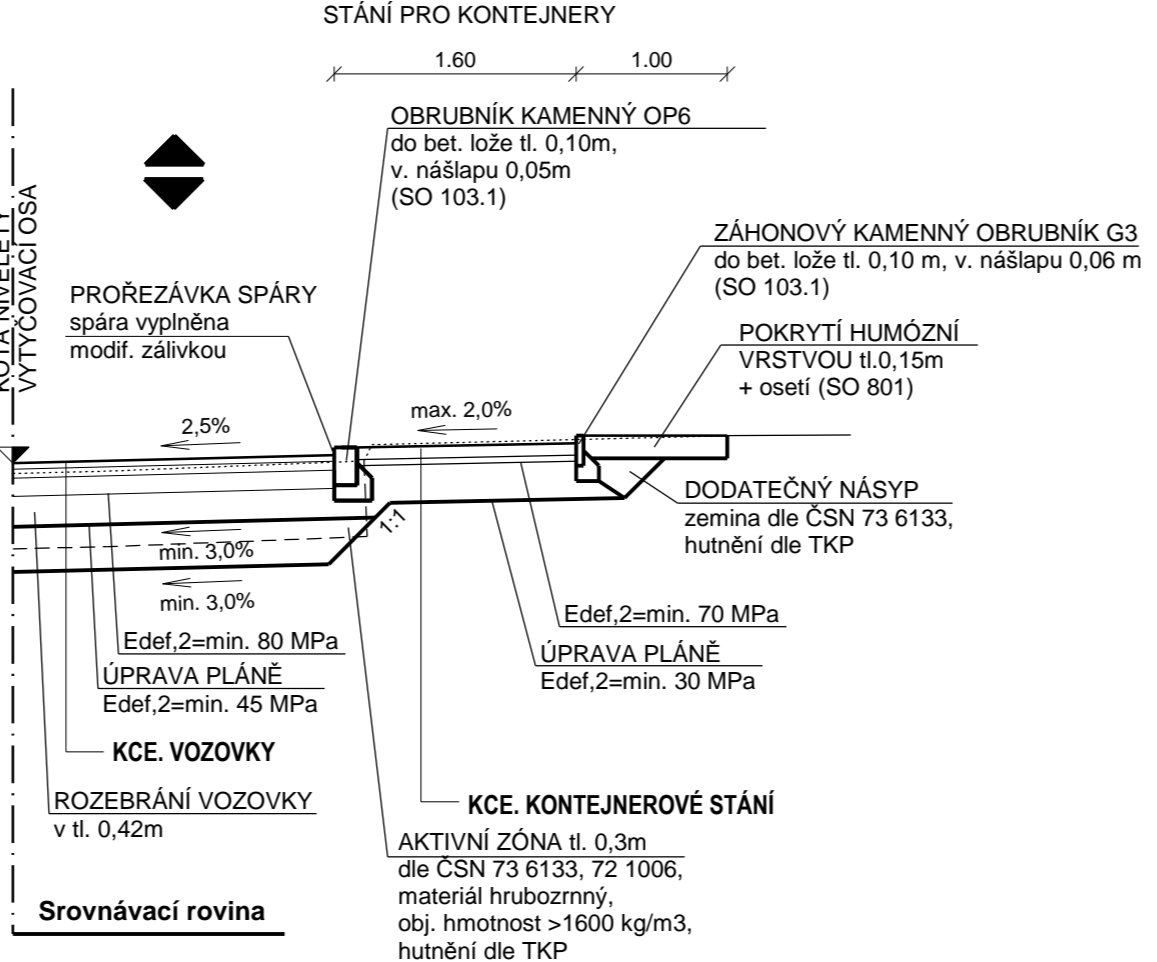
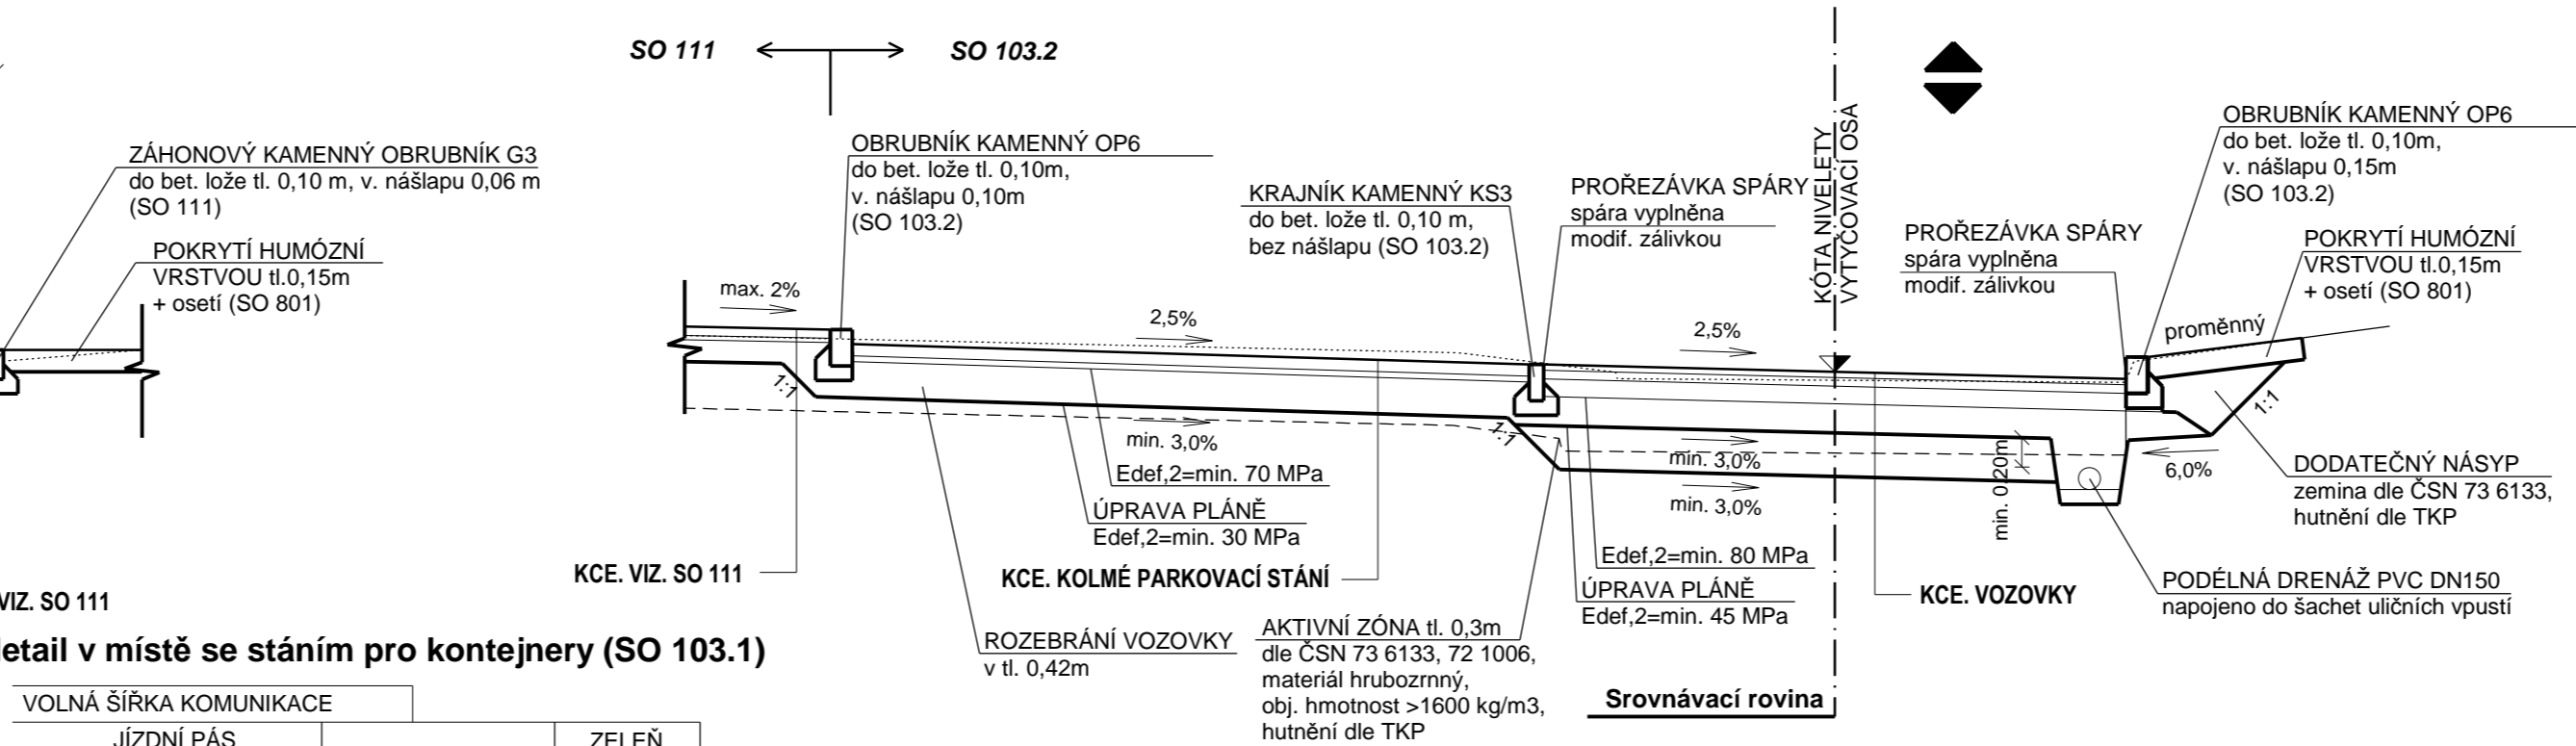


- v místě šikmého stání (SO 103.1)

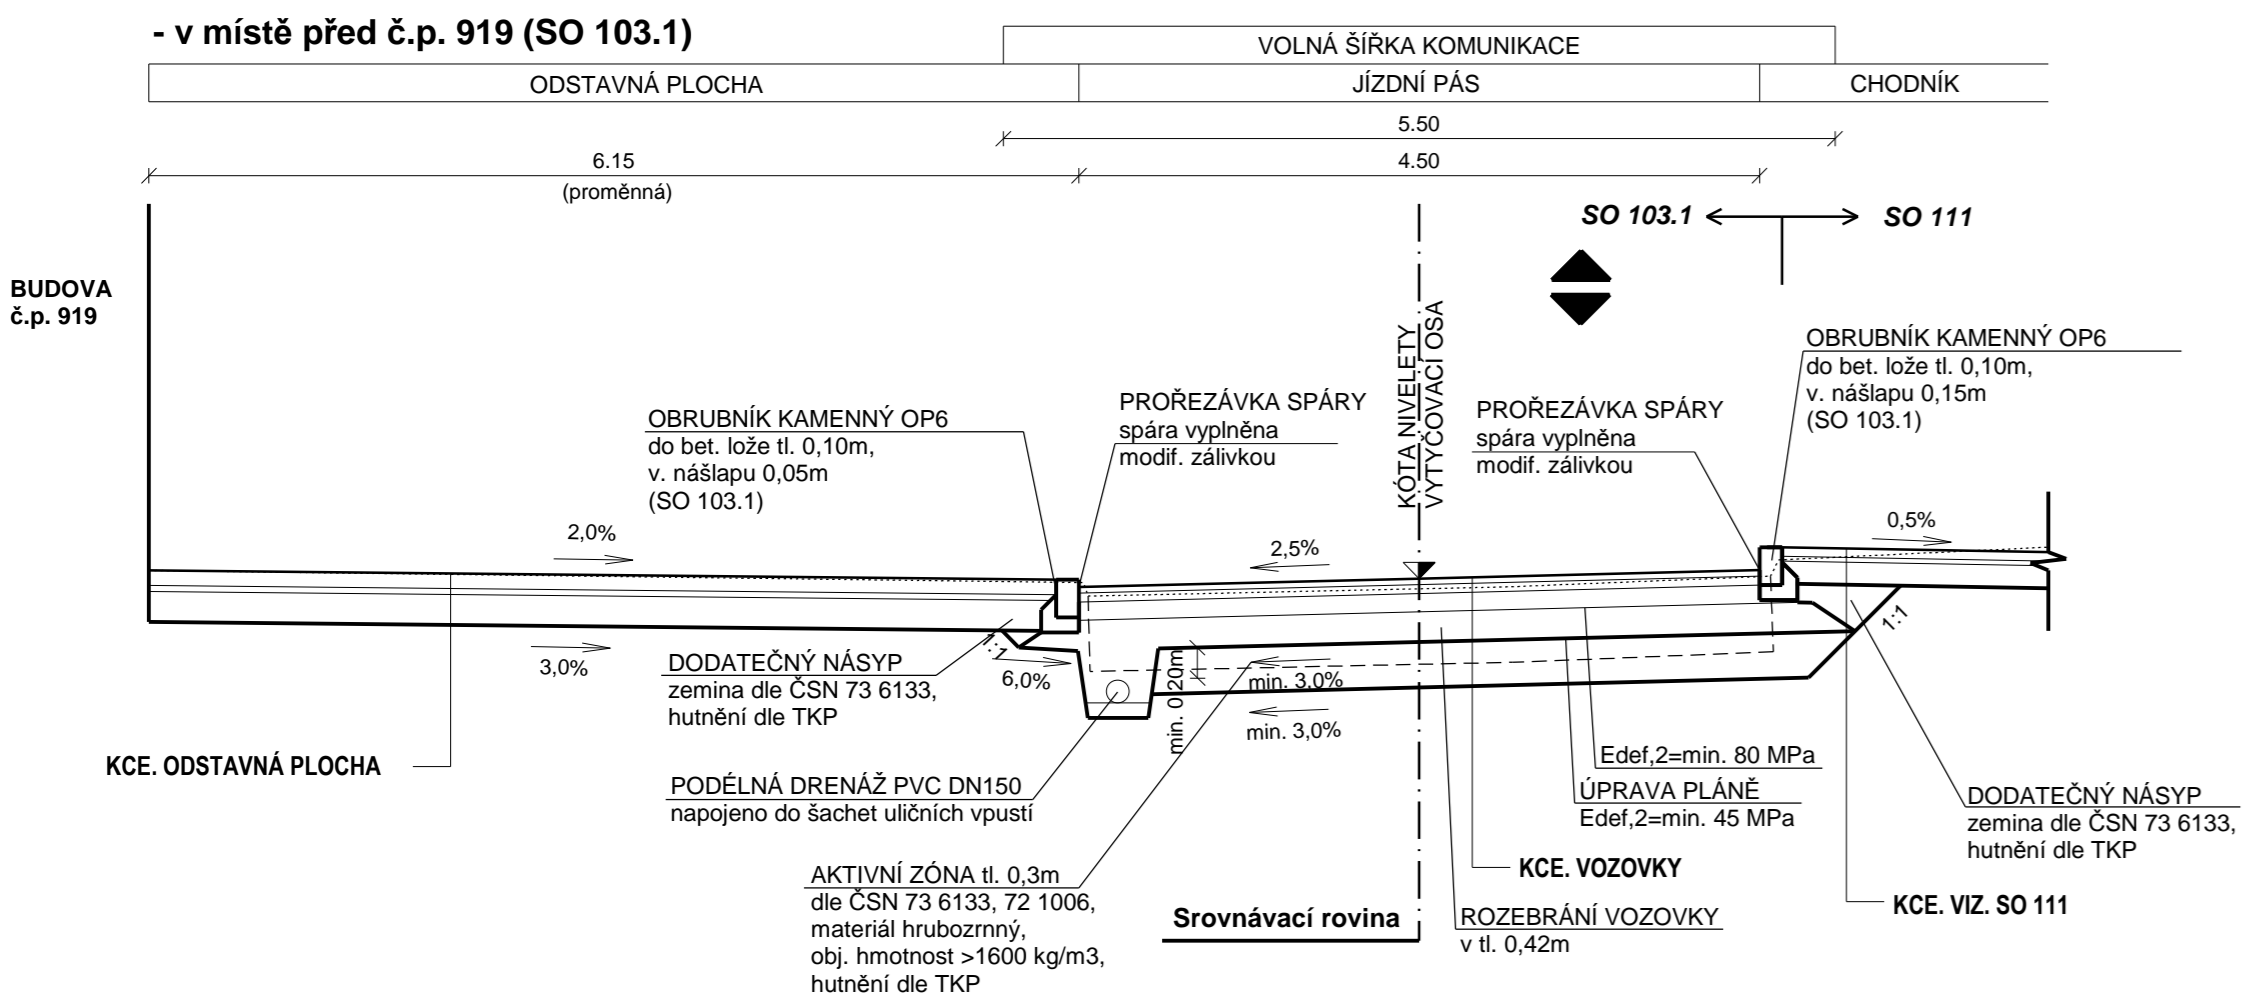

POZNÁMKA:

- výška nášlapu obrub 150 mm, na přechodech pro chodce a místech pro přecházení 20 mm, parkovacích stání 100 mm
- varovné pásy budou provedeny po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

	Vypracoval	M. MADEJ, DIS.		Zak. číslo	15-UL-11-021
	Zodp. projektant	ING. T. TRACHTA		Datum	01/2016
	Tech. kontrola			Stupeň	DSP/PDPS
	Akce REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH			Počet formátů	5 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Měřitko	1:50
				Č. přílohy	Paré