


POZNÁMKY

1. STAVAJÍCÍ NÁPOJOVACÍ A MĚŘICÍ UZEL BUDE DEMONTOVÁN A UPRAVEN TAKTO :
 - 1.1 NA SPOLEČNÉM POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDOU NA PŘIVODU A ZPĚTEČCE VYSAZENY NÁTRUBKY S PŘÍRUBOU DN 65 PN 16
 - 1.2 NA POTRUBÍ PÍTNÉ VODY A TUV BUDOU VYSAZENY ODBOČKY S NÁTRUBKY S VNĚJŠÍM ŠROUBENÍM DN 40 PN 10
 - 1.3 NA POTRUBÍ CÍRKULACE TUV BUDOU VYSAZENÁ ODBOČKA S NÁTRUBKEM S VNĚJŠÍM ŠROUBENÍM DN 32 PN 10
2. TL. IZOLACE JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
3. POTRUBÍ TOPNÉ VODY V NEVYŠŠÍM MÍSTĚ ODVZDUŠNIT
4. NA HRDLA VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GUINOVÉ KOMPENZÁTORY DN 65 PN 10, 110°C

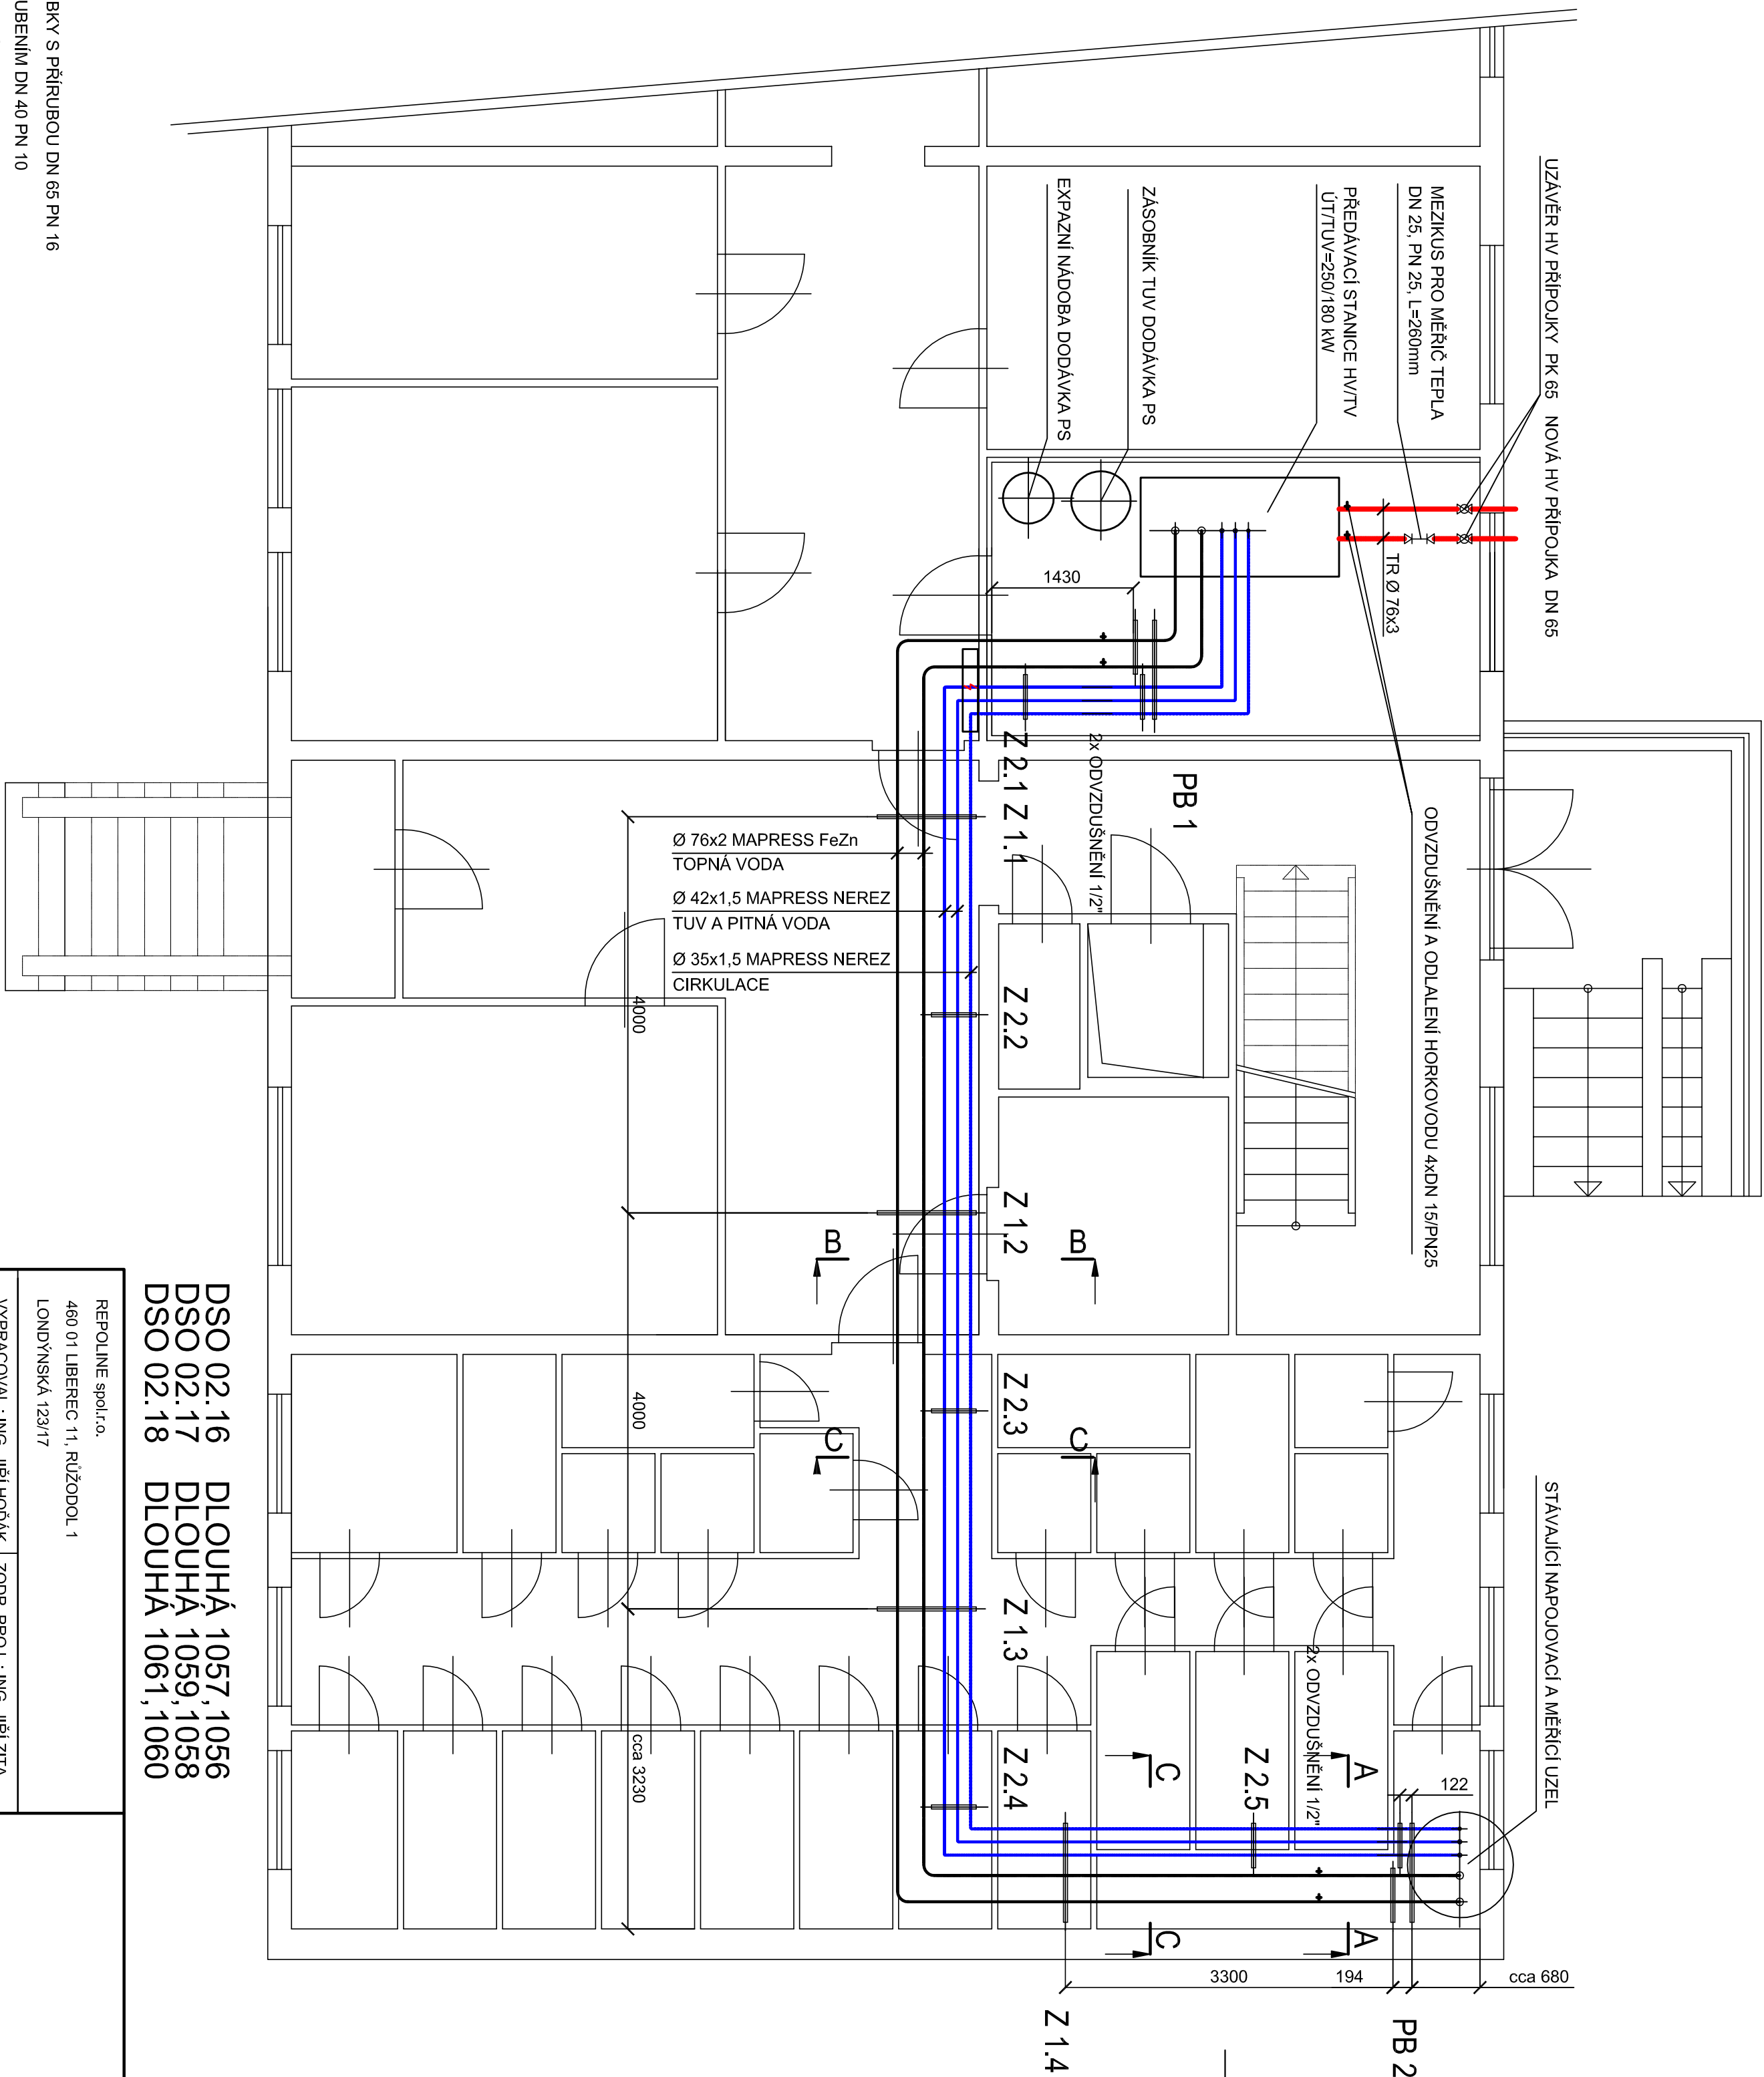

DSO 02.16 DLOUHÁ 1057,1056
DSO 02.17 DLOUHÁ 1059,1058
DSO 02.18 DLOUHÁ 1061,1060

REPOLNĚ spol.s.r.o. 480 01 LIBEREC 11, RUŽODOL 1 LONDÝNSKÁ 1231/7			
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ HODÁK	ZOOP. PROJ.: ING. JIŘÍ ZITKA		
STAVBA: HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY DLOUHÁ		STUPĚN PŘI	PS
MÍSTO: LOVOŠICE		DATUM	02/2019
OBJEKT: SO 2 OBJEKTIVĚ PŘEDÁVACÍ STANICE		MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES: DISPOZICE PS		VÝKRES Č.	D2.5
č.p. 1057a1056,1059a1058,1060a1061		VÝTKA Č.	
INVESTOR: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA LOVOŠIC s.r.o.			