


POZNÁMKY

- STAVAJÍCÍ NAPŮJOVACÍ A MĚŘICÍ UZEL BUDE DEMONTOVÁN A UPRAVEN TAKTO :
 - 1.1 NA SPOLEČNÉM POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDOU NA PŘÍVODU A ZPĚTEČCE VYSAZENY NÁTRUBKY S PŘÍRUBOU DN 65 PN 16
 - 1.2 NA POTRUBÍ PITNÉ VODY A TUV BUDOU VYSAZENY ODBOČKY S NÁTRUBKY S VNĚJŠÍM ŠROUBENÍM DN 40 PN 10
 - 1.3 NA POTRUBÍ CÍRKULACE TUV BUDOU VYSAZENY ODBOČKA S NÁTRUBKEM S VNĚJŠÍM ŠROUBENÍM DN 32 PN 10
- TL. IZOLACE JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY V NEVYŠŠÍM MÍSTĚ ODVZDUŠNIT
- NA HRDLA VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GUINOVÉ KOMPENZÁTORY DN 65 PN 10, 110°C

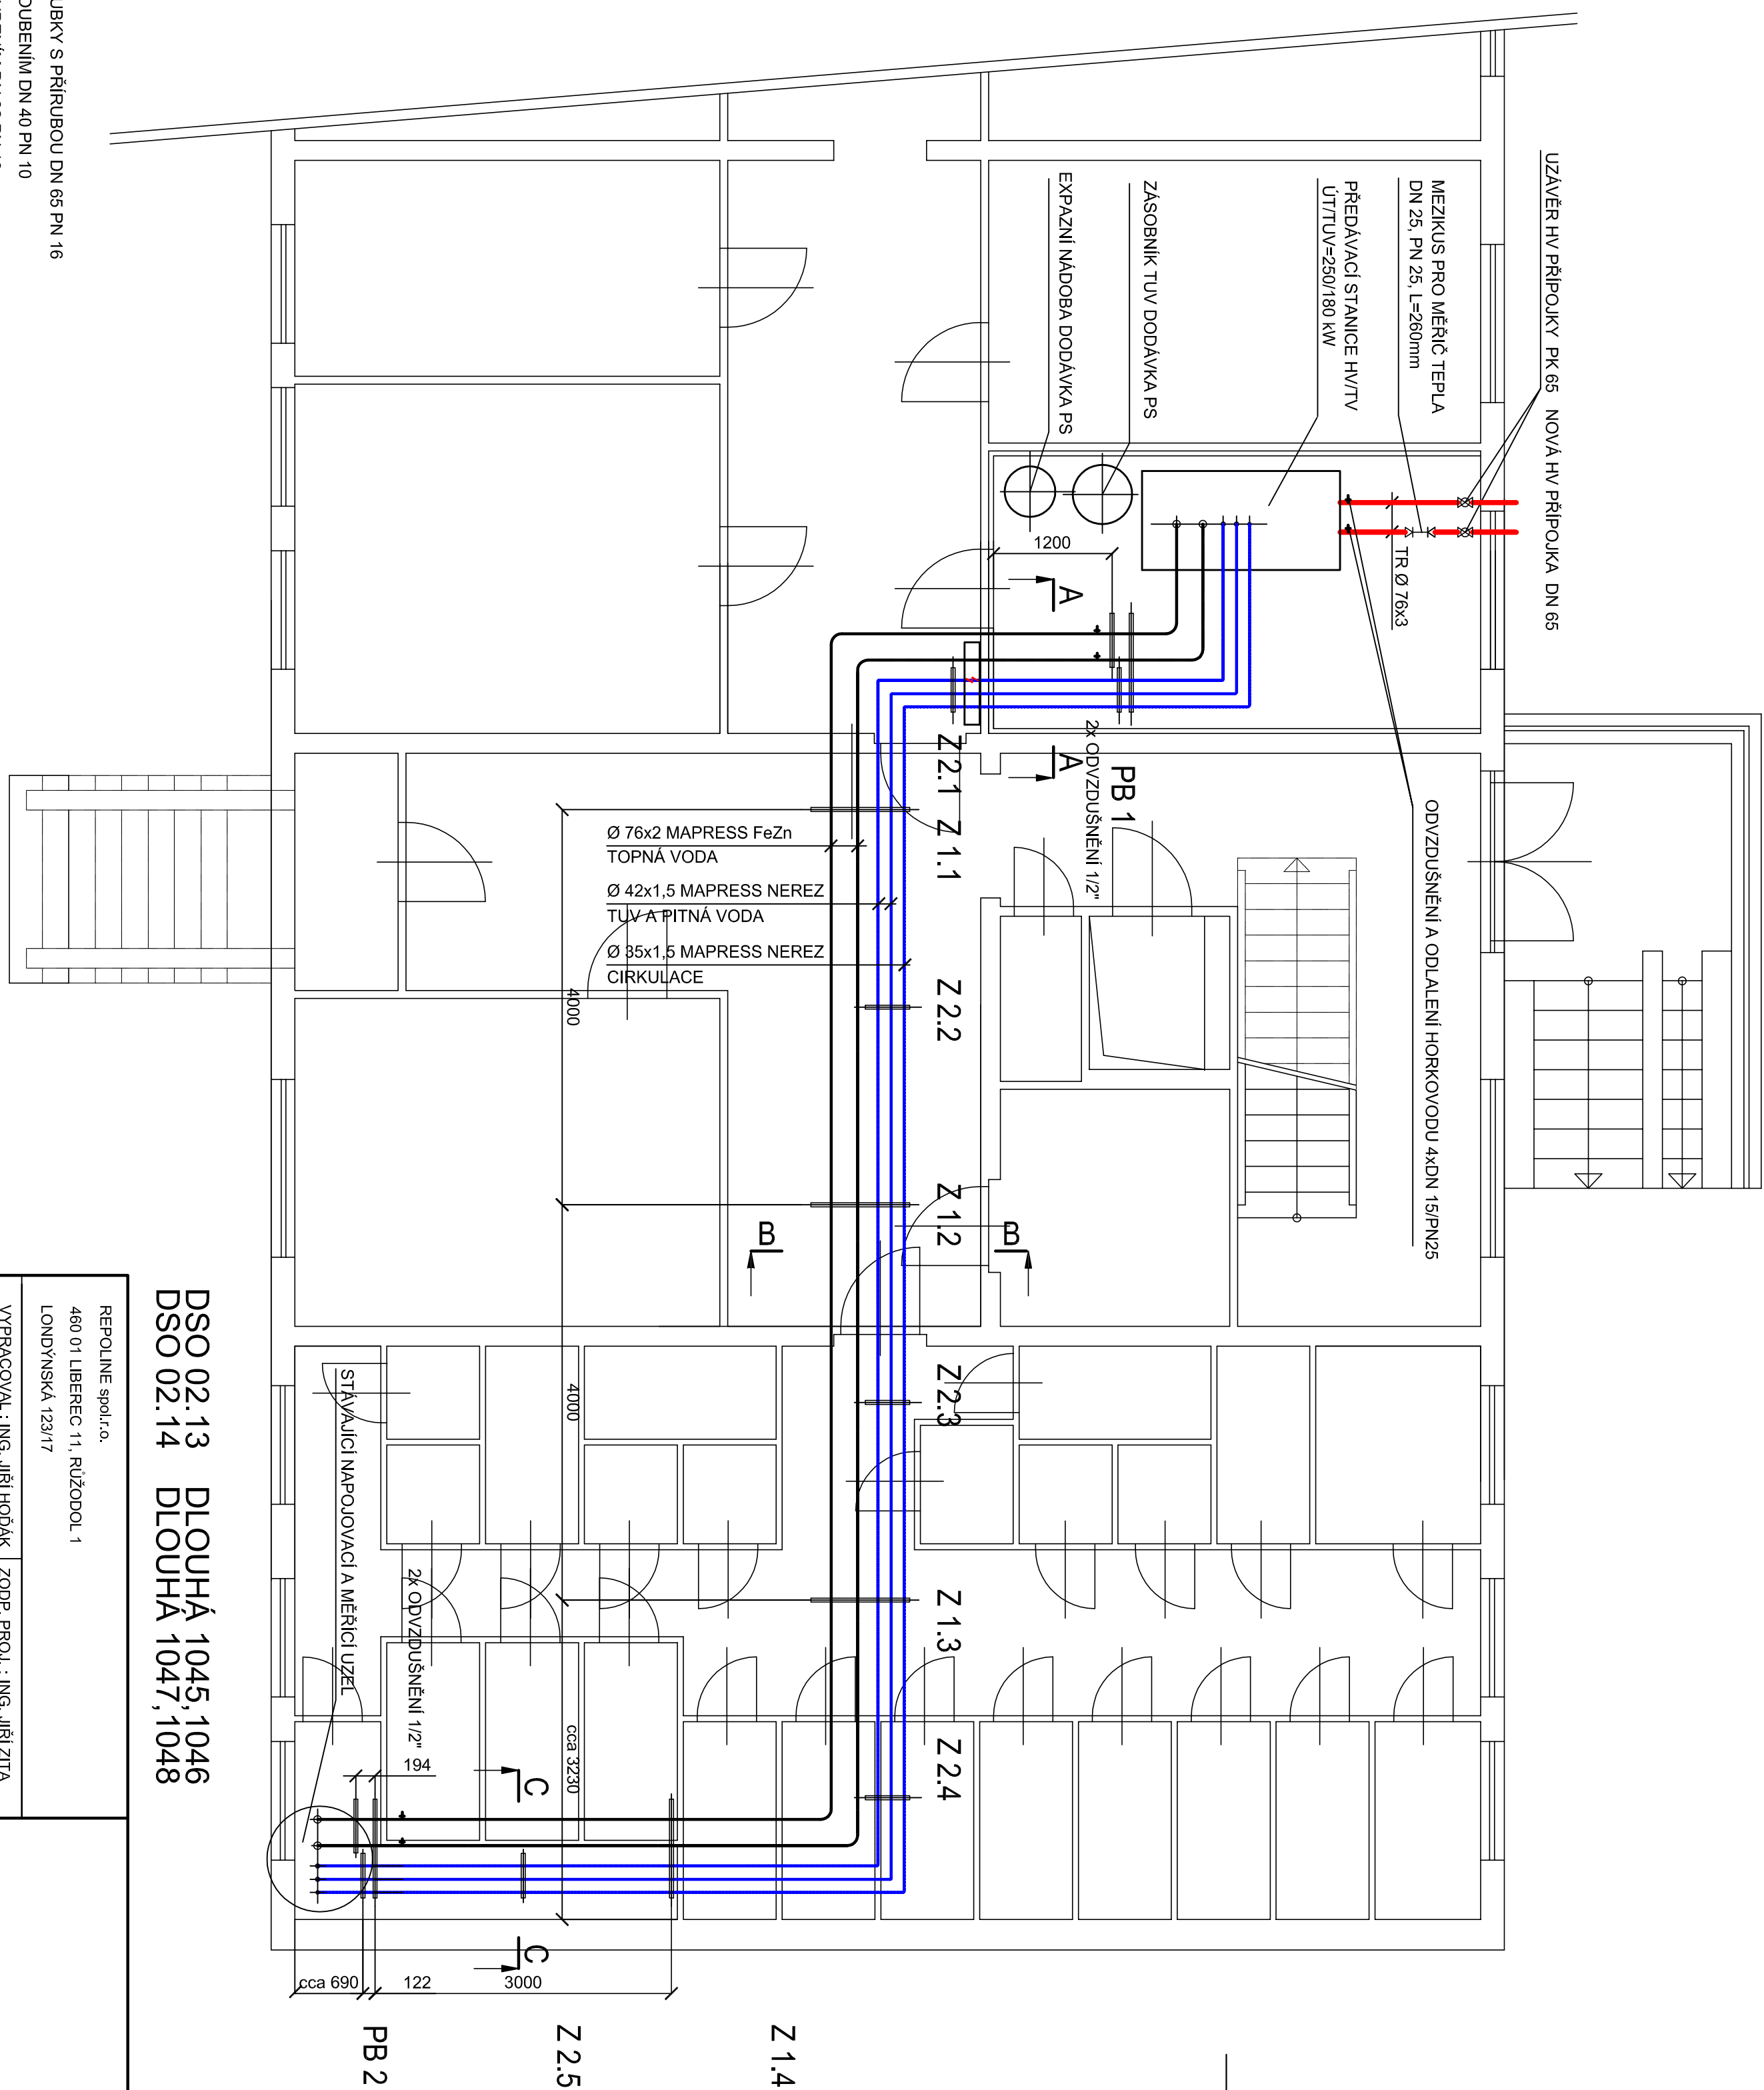

DSO 02.13 DLOUHÁ 1045,1046
DSO 02.14 DLOUHÁ 1047,1048

REPOLINE spol.s r.o. 480 01 LIBEREC 11, RÚZDOL 1 LONDÝNSKÁ 123/17			
VYPRACOVÁL: ING. JIŘÍ HODÁK	ZOOP. PROJ.: ING. JIŘÍ ZITKA	STUPEŇ PD	PS
STAVBA: HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY DLOUHÁ		DATUM	02/2019
MÍSTO: LOVOŠICE		MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT: SO 2 OBJEKTIVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE		VYKRES Č.	D2.3
VYKRES: DISPOZICE PS č.p. 1045a1046,1047a1048		VYTISK Č.	
INVESTOR: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA LOVOŠIC s.r.o.			