


ŘEZ B - B'

±0,000 = 149,00 m n.m.

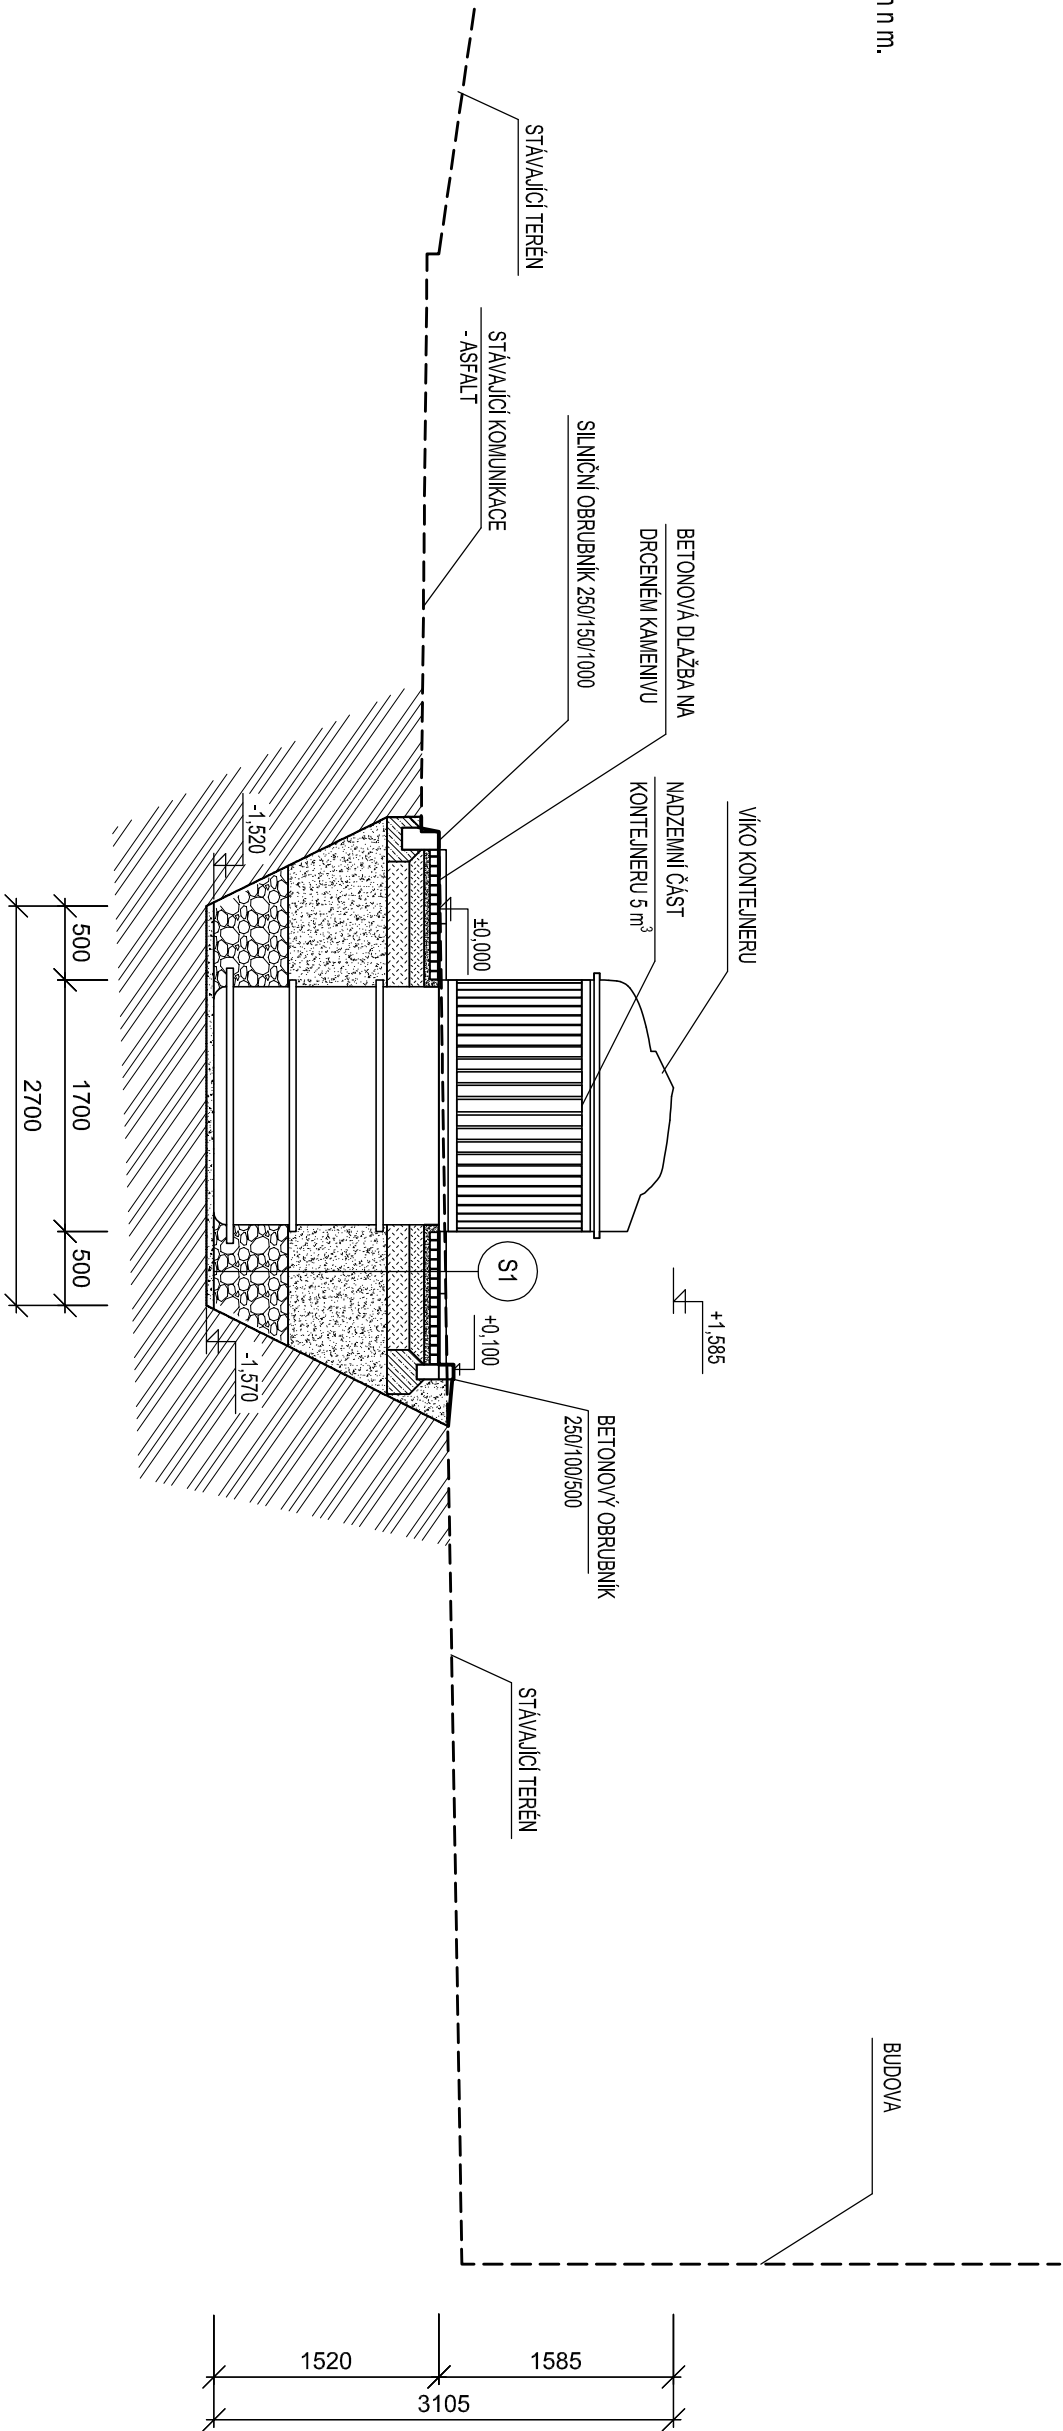

S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
- MRÁZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERU 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁŇ - 45 MPa

BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE


ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP

KAMENIVO 16-32

ZEMINA PŮVODNÍ

Legenda:

| | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|--|
| ZODP.PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | <div></div> <div>ISES s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6</div> |
| Ing.Pavel Šindelář | | Ing. Aleš Mňuk | Ing.Vladimír Klatovský, CSc. | |
| OBEC: Lovosice | | KRAJ: Ústecký | | |
| INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice | | | | |
| PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOSICE - 2. ETAPA SO 1 - ul. Krátká - za kinem | | | | |
| | | | FORMÁT: A3 | REVIZE: 0 |
| | | | DATUM: | 08/2018 |
| | | | ÚČEL: | OHL |
| | | | ČÍS.ZAKÁZKY: | - |
| ŘEZ B - B' | | | MĚŘÍTKO: | ČÍS.VÝKRESU |
| | | | 1:50 | 5 |