


ŘEZ B - B´

±0,000 = 147,90 m n m.

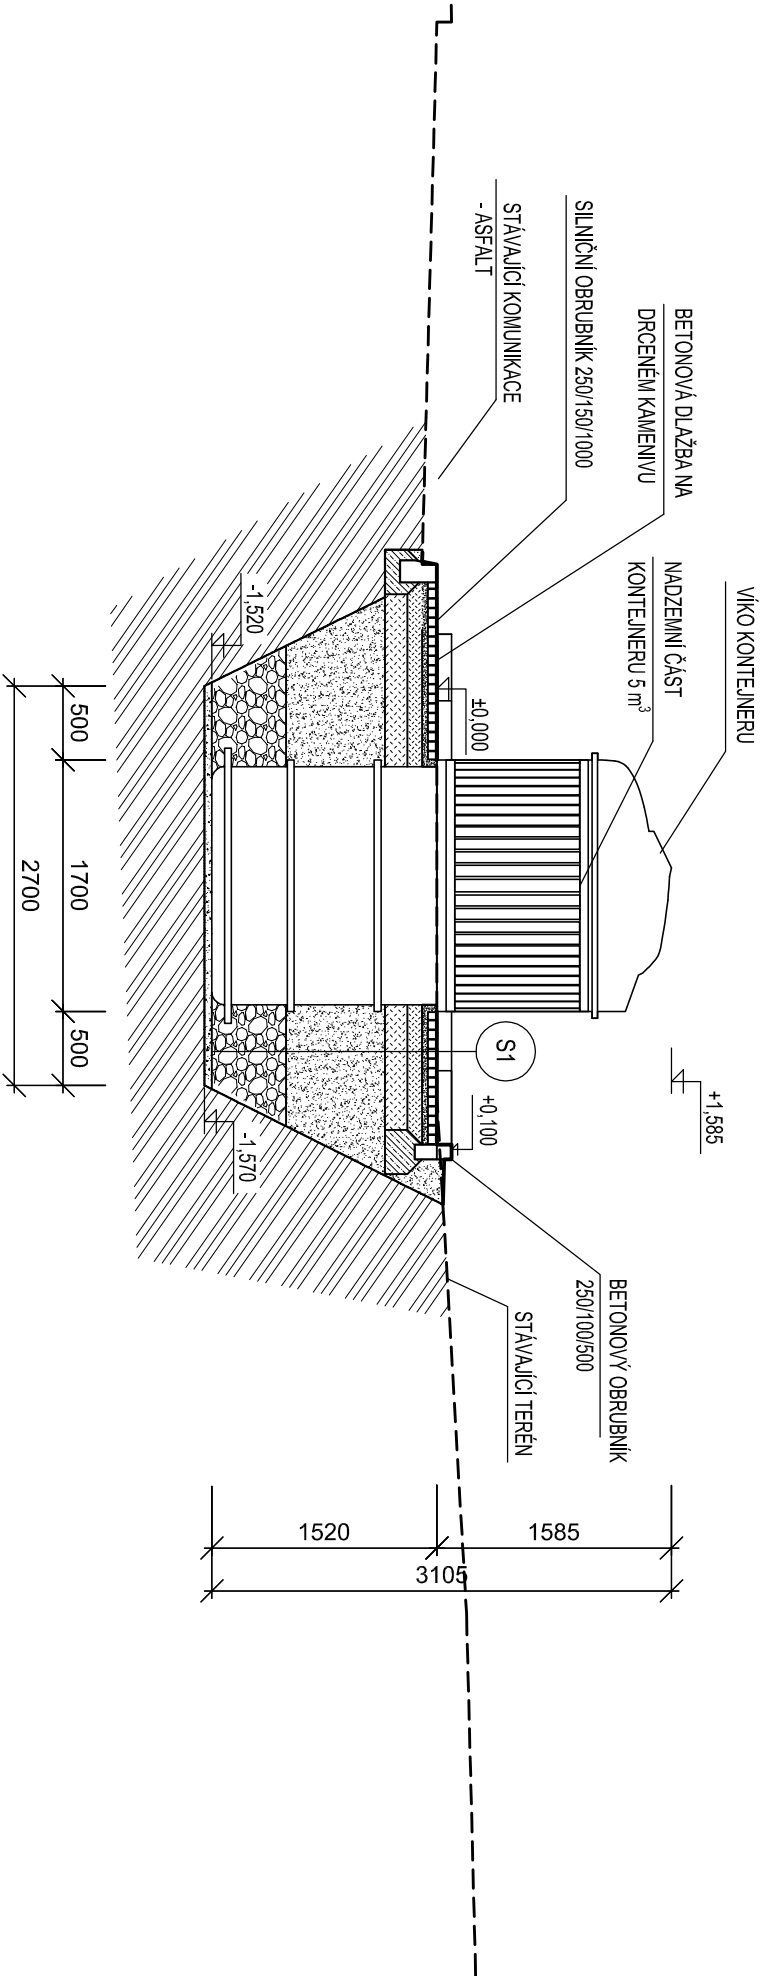


S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODŘT 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODŘT 8-16 mm 100 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODŘT 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚ PŮVODNÍ - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ISES s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6</div></div>	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.		
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký			
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice					
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOSICE - 2. ETAPA SO 10 - ul. Vodní - 1				FORMÁT: A3	REVIZE: 0
				DATUM: 08/2018	
				ÚČEL: OHL	
				ČÍS.ZAKÁZKY: -	
ŘEZ B - B´				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS.VÝKRESU 5