


TABULKA MÍSTNOSTÍ

ozn.	účel	m2
4.01	chodba	190,4
4.02	sál s pódiem	126,2
4.03	kabinet	15,62
4.04	učebna	59,64
4.05	učebna	75,79
4.06	nákladní výtah	1,17
4.07	kabinet	33,37
4.08	kabinet	19,88
4.09	učebna	56,80
4.10	učebna	71,71
4.11	kabinet	19,50
4.12	chodba	8,38
4.13	WC – ženy	17,85
4.14	WC – učitelé	6,25
4.15	učebna	57,51
4.16	kabinet	19,17
4.17	učebna	79,02
4.18	kabinet	39,27
4.19	učebna	56,09
4.20	kabinet	15,62
4.21	předsíň	5,88
4.22	WC – muži	23,06
4.23	WC – učitelé	3,28
4.24	sklad	8,71

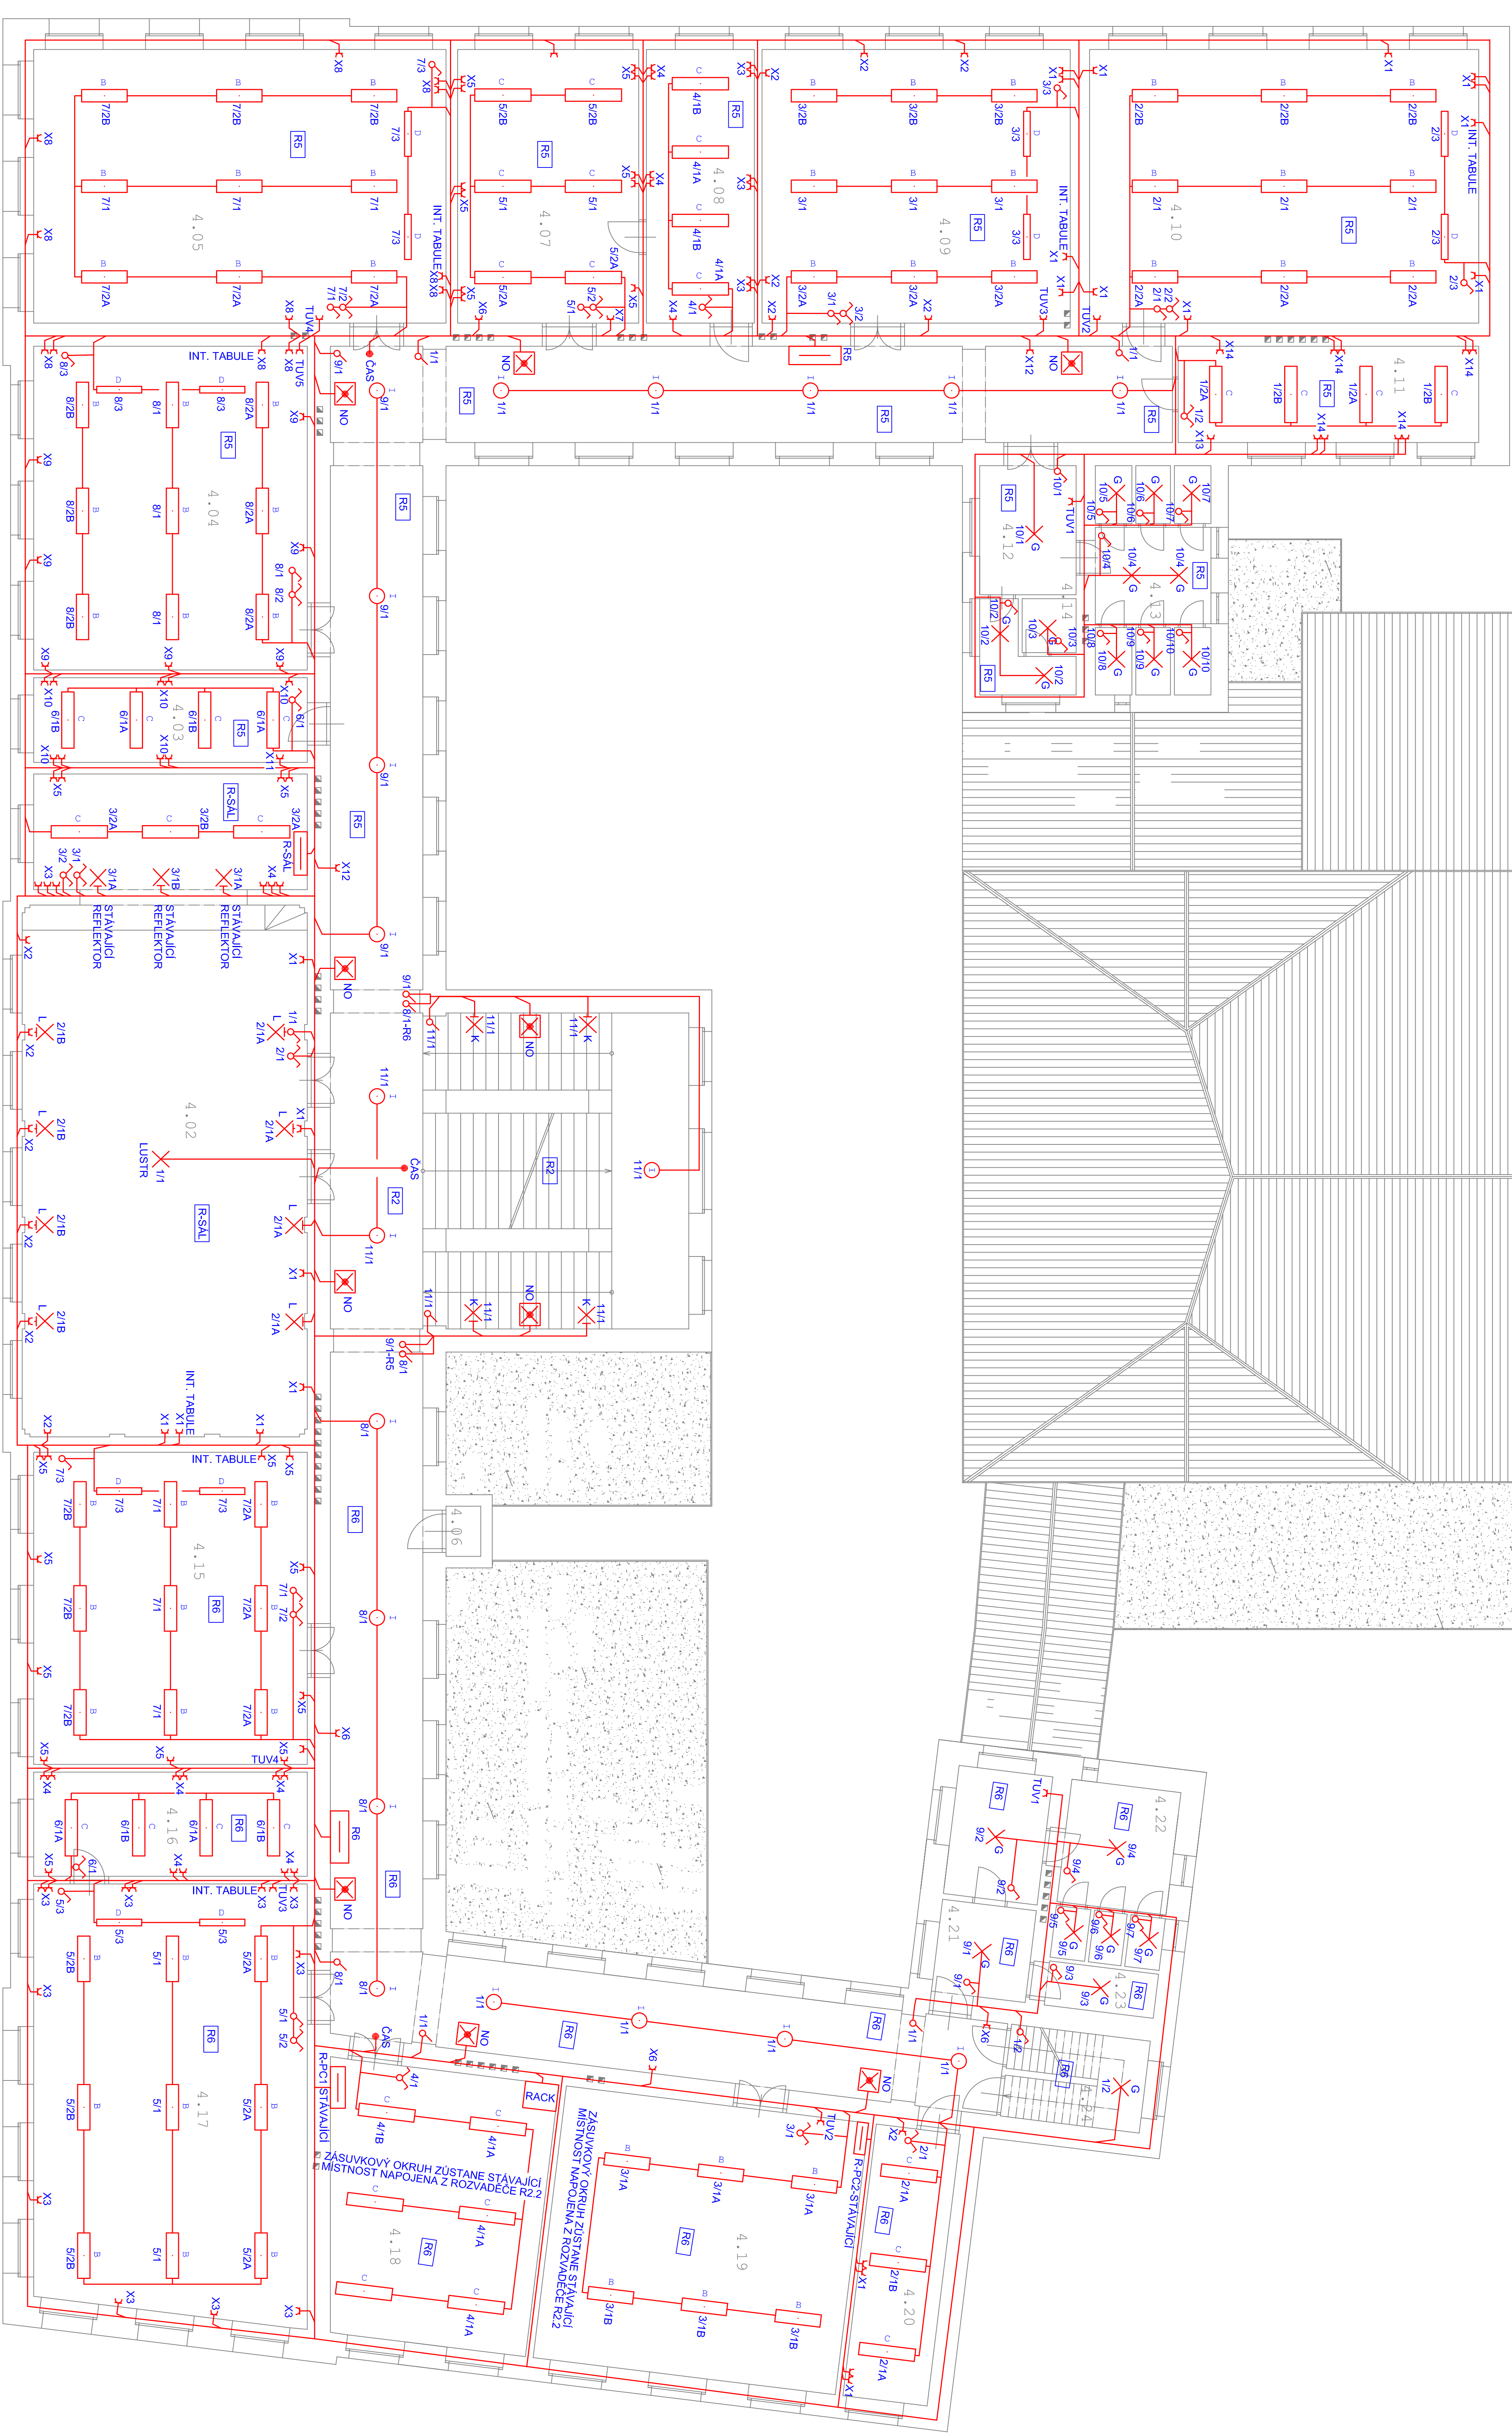

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK TUV BUDE URČENO INVESTOREM PŘI MONTÁŽI!
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ TABULE BUDE URČENO INVESTOREM PŘI MONTÁŽI!

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A	LED průmyslové, základna z PC difuzor, PC,kab. výv., PG 13,5, vent. ucp. BVPB-01-BL2x1,3	1 x LEDline, 44W, 4280lm, Ra85, 4000K	3
B	kovové interiérové závěšení, 6l přisazení ke stropu, mikropryramidová optika	1 x LEDline, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	245
C	kovové interiérové závěšení, 6l přisazení ke stropu, mikropryramidová optika	1 x LEDline, 42W, 5270lm, Ra85, 4000K	61
D	LED, stropní přisazené, asymetrický reflektor	1 x LEDline, 32W, 3350lm, Ra85, 4000K	46
E	LED, stropní přisazené	1 x LEDline, 43W, 6400lm, Ra85, 4000K	63

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
F	LED prachotěsné svítidlo, přisazené, stropní	1 x LED, 43W, 6400lm, Ra80, 4000K	8
G	LED interiérové, přisazené svítidlo	1 x LED, 20W, 2770lm, Ra80, 4000K	62
H	LED prachotěsné polysterové tělo, opalový PC kryt, IK08	1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K	12
I	závěsné LED svítidlo, opalové střípaná koule, průměr 400mm	1 x LED, 40W, 4100lm, Ra80, 4000K	61
J	LED 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK	1 x 5x151120HV350MA/300V 5G, 102W, 12329lm, Ra80, 4000K	16
K	LED interiérové, knižové, plastové, přisazené	1 x LED, 27W, 3600lm, Ra80, 4000K	20
NO	Nové LED svítidlo, 1 hodina	1 x LED, 20W, 2770lm, Ra80, 4000K	38

PROJEKTANT :	ING.KAŠTIL, KRŽAN
INVESTOR :	Město Lovosice, Školní 407/2, 4002 Lovosice
KRAJ :	Středočeský kraj
MÍSTNOST :	LOVOŠICE
AKCE :	OSTĚVKY
REKONSTRUKCE ELEKTRONIKY :	REKONSTRUKCE ELEKTRONIKY V OBJEKTU 1,25 SÁD PIONÝR 355/2, LOVOŠICE
FORMÁT :	ČERNÉ
DATA :	2019
ČÍSLO ZKADKY :	92/2019
ČÍSLO VÝKRESU :	E-04.4