

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-23
Stavba: Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Lovosice

Zhotovitel:
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			730 495,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	730 495,80	153 404,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			883 899,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023-06-23

Stavba:

Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení

Místo:

Datum:

23. 6. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		730 495,80	883 899,91
Obj. 1	Uliční vpust' - dodávka a montáž		
Obj. 2	Propojení UV - cena za 1m		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení

Objekt:

Obj, 1 - Uliční vpust' - dodávka a montáž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ:

41326687

CZ41326687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení
Objekt: **Obj, 1 - Uliční vpust' - dodávka a montáž**

Místo:
Zadavatel: Město Lovosice
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení
Objekt: Obj, 1 - Uliční vpust' - dodávka a montáž

Místo: Datum: 23. 6. 2023
Zadavatel: Město Lovosice Projektant:
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně	m2	26,460		
	VV		1,5*1,5*14		31,500		
	VV		-5,04		-5,040		
	VV		Součet		26,460		
2	K	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopecch strojně	m2	26,460		
3	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopecch strojně	m2	26,460		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	41,314		
	VV		1,5*1,5*1,5*14		47,250		
	VV		-5,9346		-5,936		
	VV		Součet		41,314		
5	K	162751155	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	41,314		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,628		
	VV		41,314*2		82,628		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,164		
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	43,495		
	VV		24,164*1,8		43,495		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,000		
10	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	25,200		
D		4	Vodorovné konstrukce				
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,150		
	VV		1,5*1,5*0,1*14		3,150		
D		5	Komunikace pozemní				
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	27,538		
	VV		1,5*1,5*14		31,500		
	VV		-3,9564		-3,962		
	VV		Součet		27,538		
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	27,538		
36	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	27,538		
35	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,538		
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,538		
D		8	Trubní vedení				
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	14,000		
15	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	14,000		
16	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	14,000		
17	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	14,000		
18	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců	kus	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	14,000		
20	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	14,000		
21	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	14,000		
22	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	14,000		
23	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000		
24	M	KSI.UA4	Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500	kus	14,000		
25	M	KSI.KM12P	Vtoková mříž Europa, 500x500, rám betonolitínový v.160mm, D 400 rovná s pantem š.35mm	kus	14,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
26	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	63,000		
38	K	599142111.R	Zálivka dilatačních nebo pracovních spár	m	63,000		
D 997 Přesun sutě							
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	37,688		
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	37,688		
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	339,192		
VV					37,688*9	339,192	
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,912		
32	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,358		
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,418		
D 998 Přesun hmot							
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	102,002		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení

Objekt:

Obj. 2 - Propojení UV - cena za 1m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2023

Zadavatel:

Město Lovosice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ:

41326687

CZ41326687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení
Objekt: **Obj. 2 - Propojení UV - cena za 1m**

Místo:
Zadavatel: Město Lovosice
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Datum: 23. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

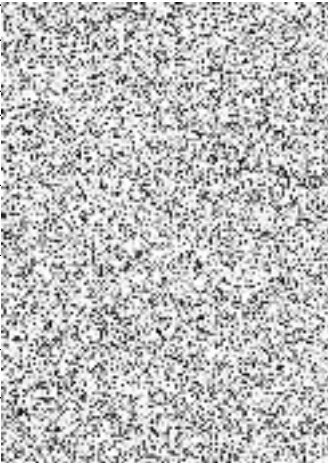


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lovosice Žižkova - uliční vpusti včetně propojení
Objekt: Obj. 2 - Propojení UV - cena za 1m

Místo: Datum: 23. 6. 2023
Zadavatel: Město Lovosice Projektant:
Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně	m2	33,280		
VV		" 14 připojení" 70,6 m - 14 m u UV - 15 m zadávací rozpočet					
VV		41,6*0,8 33,280					
2	K	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech strojně	m2	33,280		
3	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně	m2	33,280		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	49,920		
VV		0,8*1*1,5*41,6 49,920					
5	K	162751155	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	49,920		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,840		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,283		
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	56,310		
VV		31,283*1,8 56,310					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,309		
VV		0,8*1*0,46*41,6 15,309					
10	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	27,556		
VV		15,309*1,8 27,556					
D		4	Vodorovné konstrukce				
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,328		
D		5	Komunikace pozemní				
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	33,280		
13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	33,280		
39	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	33,280		
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,280		
40	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,280		
D		8	Trubní vedení				
35	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	41,600		
36	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	41,600		
37	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	14,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
38	K	599142111.R	Zálivka dilatačních nebo pracovních spár	m	83,200		
26	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	83,200		
D		997	Přesun sutě				
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	58,115		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,115			
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	523,037			
VV			58,115*9		523,037			
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	24,128			
32	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,525			
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,462			
D 998		Přesun hmot						
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,733			