

REKAPITULACE ROZPOČTU

Evidenční číslo:

Zpracovatel: **ElstarCom s.r.o.**

Jezuitská 1
412 01 Litoměřice

Tel.: 

Email: firma@elstarcom.cz

www: www.elstarcom.cz

Odběratel: **Město Lovosice**

Dům s pečovatelskou službou

28.října 474 a 475 Lovosice

Tel.:

Email:

www:

REKAPITULACE ROZPOČTU - Montáž STA

Anténní systém, HS a rozvody pro DVB-T

Základní položky

	<i>Materiál</i>	<i>Montáž</i>	<i>Celkem</i>
Společná televizní anténa - Anténní systém a HS	35 661,00	18 973,20	54 634,20 Kč
Společná televizní anténa - rozvody	34 258,00	50 355,00	84 613,00

SOUČET MATERIÁLU BEZ DPH

Podružný materiál 3% z dodávky

Mimostaveništní doprava 2,8% z dodávky

Staveništní přesun 1% z dodávky

MATERIÁL CELKEM

SOUČET MONTÁŽE BEZ DPH

PPV 6%

MONTÁŽ CELKEM

SOUČET ZÁKLADNÍ POLOŽKY BEZ DPH

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

UBYTOVÁNÍ

CESTOVNÉ

Ztrátový čas, organizační, bezpečnostní opatření

GZS 3,5%

PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

SOUČET VRN BEZ DPH

CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH

148 406,89 Kč

DPH 15%


22 261,03 Kč

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH

170 667,93 Kč

VYPRACOVAL:

Datum:

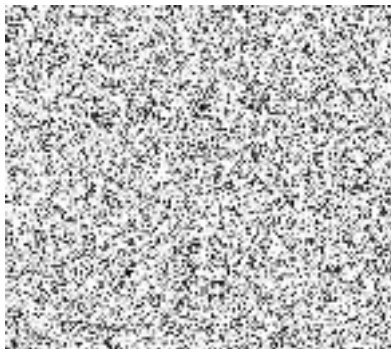

ELSTAR COM s.r.o. Jezuitská 1 , 412 01 Litoměřice

KS Ústí nad Labem oddíl C , složka 14048

Montážní materiál a práce

	<i>Společná televizní anténa - anténní systém, hlavní s</i>	<i>mj</i>	<i>ks/m</i>	<i>cena</i>	<i>materiál</i>	<i>položka</i>	<i>montáž</i>
	Sada uzemňovací	ks	1				
	Sada těsnící stožárová	ks	1				
	Skříň TKR se zámkem	ks	1				
	Anténní výložné ráhno dvojité	ks	2				
	Třmen ráhna	ks	2				
	Anténa UHF pro vertikál	ks	1				
	Anténa UHF pro horintál	ks	2				
	Anténa FM kruhový dipol	ks	1				
	Filtr LTE	ks	3				
	Koaxiální kabel UV stabilní CB 100	m	100				
	Konektor F kompresní	ks	8				
	Kabelová propojka	ks	4				
	Koaxiální kabel KH 21D	m	30				
	Kanálový zesilovač UHF ZG 905	ks	8				
	Kanálový zesilovač UHF ZG 401 55k repas	ks					
	Kanálový zesilovač FM	ks	1				
	Zdroj z zesilovačům	ks	1				
	Montážní rám 12modulů	ks	1				
	Propojka mezi zesilovači	ks	16				
	Zakončovací odpor	ks	4				
	Odbočovač 1-7,9,12,...	ks	3				
	Předzesilovač 16dB	ks	2				
	Zdroj 12V/250mA	ks	2				
	Rozbočovač 1/4	ks	1				
	Konektor IEC úhlový	ks	5				

Demontáž antén	ks	1				
Přípojka elektro 230V vč dvojzásuvky	ks	1				
Ošetření stávajícího stožáru	ks	1				
Oživení systému, nastavení, zkušební provoz	ks	1				
Měření, komplexní vyzkoušení, předání	ks	1				
Drobný pomocný materiál	set	1				
Celkem		C		35 661,00		18 973,20

<i>Společná televizní anténa - rozvody</i>	<i>mj</i>	<i>ks/m</i>	<i>cena</i>	<i>materiál</i>	<i>položka</i>	<i>montáž</i>
Rozbočovač 1/2	ks	4				
Rozbočovač 1/4	ks	2				
Rozbočovač 1/6	ks	2				
Zásuvka úč. TV/R koncová	ks	13				
Zásuvka úč. TV/R průběžná	ks	26				
Koax kabel vertikální rozvod	m	1300				
Trubka PVC tuhá 50	m	120				
příchytka k trubce 50	ks	250				
Trubka PVC tuhá 32	m	69				
příchytka k trubce 32	ks	150				
Trubka PVC tuhá 20	m	49				
příchytka k trubce 20	ks	105				
Lišta PVC 120x40	m	8				
průraz stěna do 40cm	ks	1				
Demontáž záklopu na půdě	ks	1				
Demontáž kabeláže	ks	1				
Oživení systému, nastavení, zkušební provoz	ks	1				
Měření, komplexní vyzkoušení, předání	ks	1				
Drobný pomocný materiál	set	1				
Celkem		C		34 258,00		50 355,00