


ŘEZ A - A´

±0.000 = 149,65 m n.m.

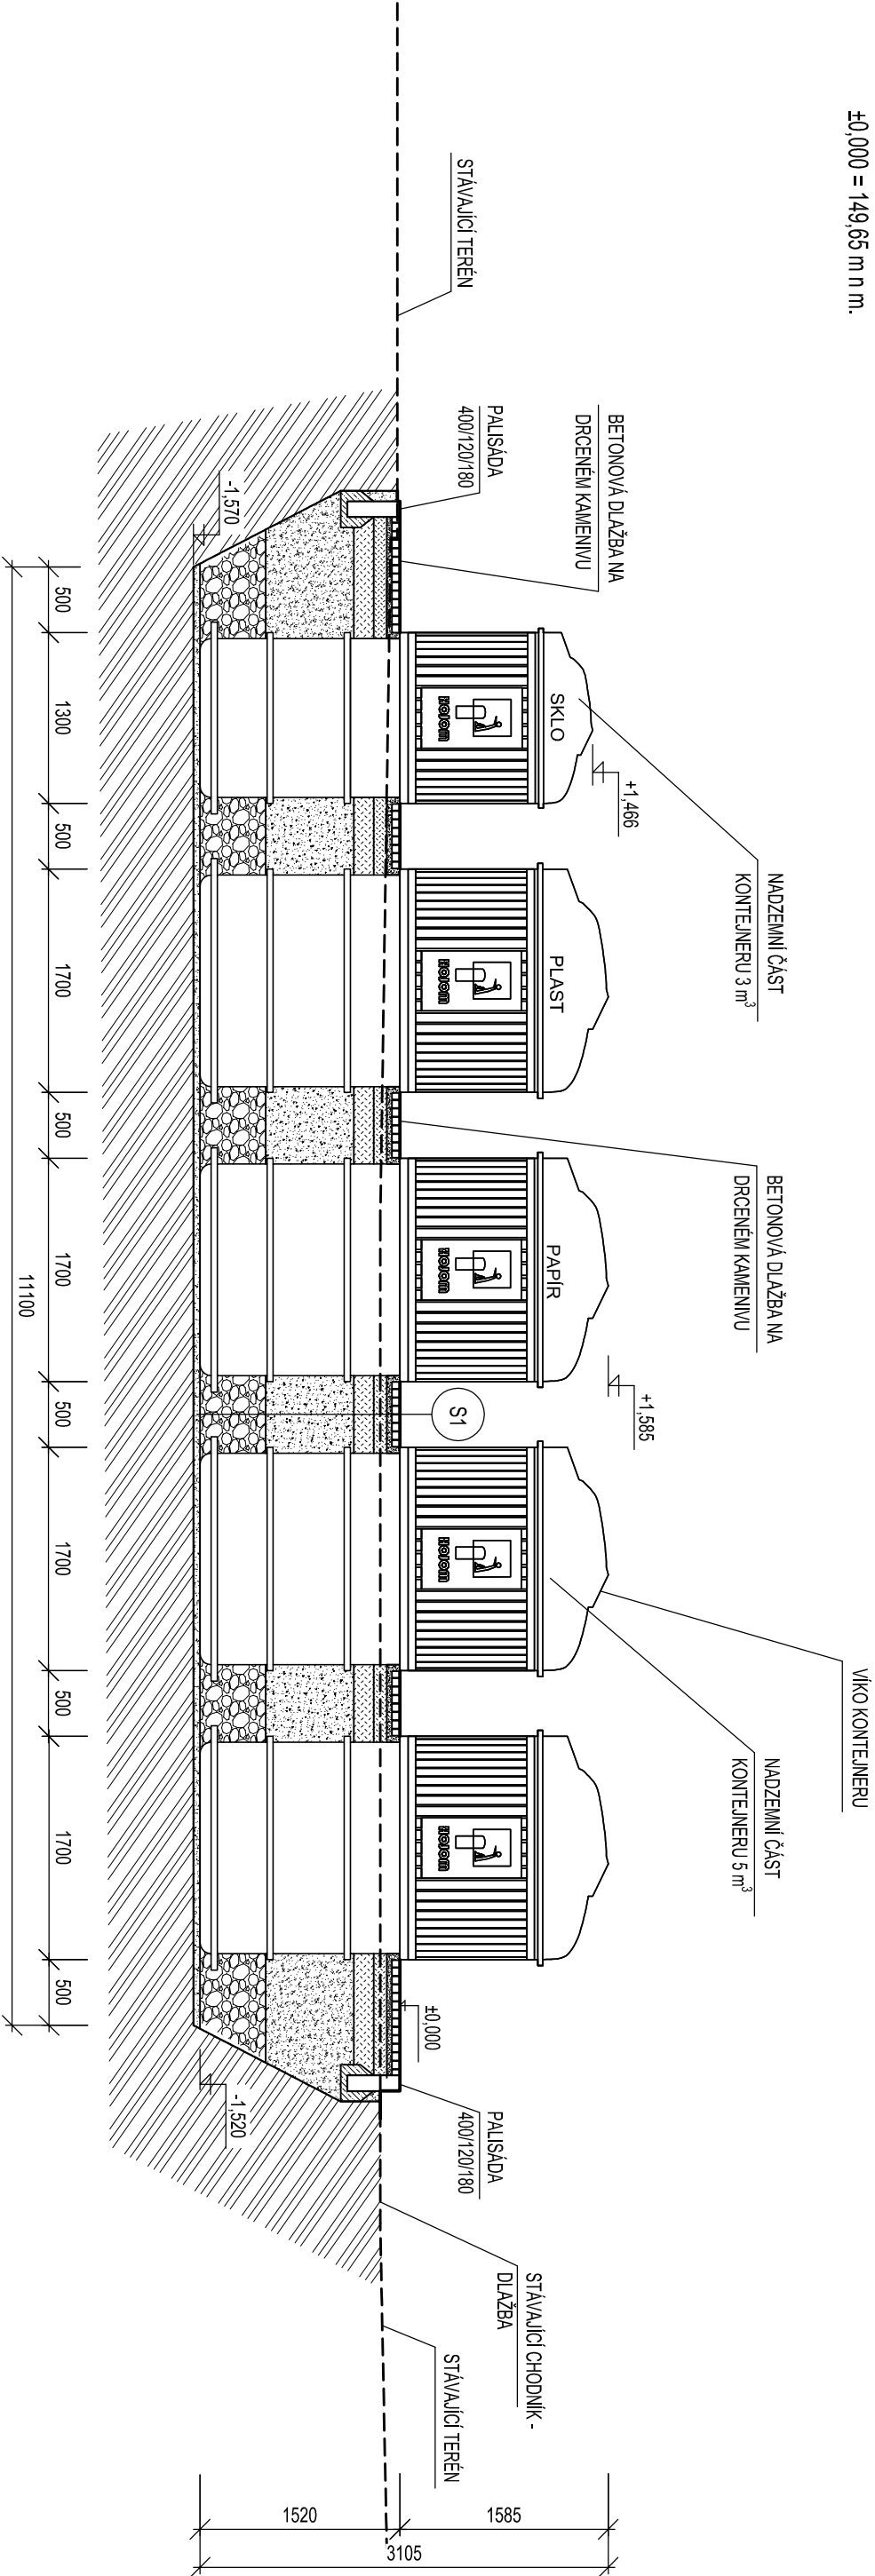


S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLIŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTAINERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTAINERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁN - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMLINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMLINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.			
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký				
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice						
<div>PODZEMNÍ KONTAJNERY PRO MĚSTO LOVOISICE - 2. ETAPA SO 4 - ul. Prokopa Holého - MŠ</div>					FORMÁT: A3	REVIZE: 0
					DATUM:	08/2018
					ÚČEL:	OHL
					ČÍS.ZAKÁZKY:	-
					MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS.VÝKRESU 4