


ŘEZ A - A´

±0,000 = 148,30 m n.m.

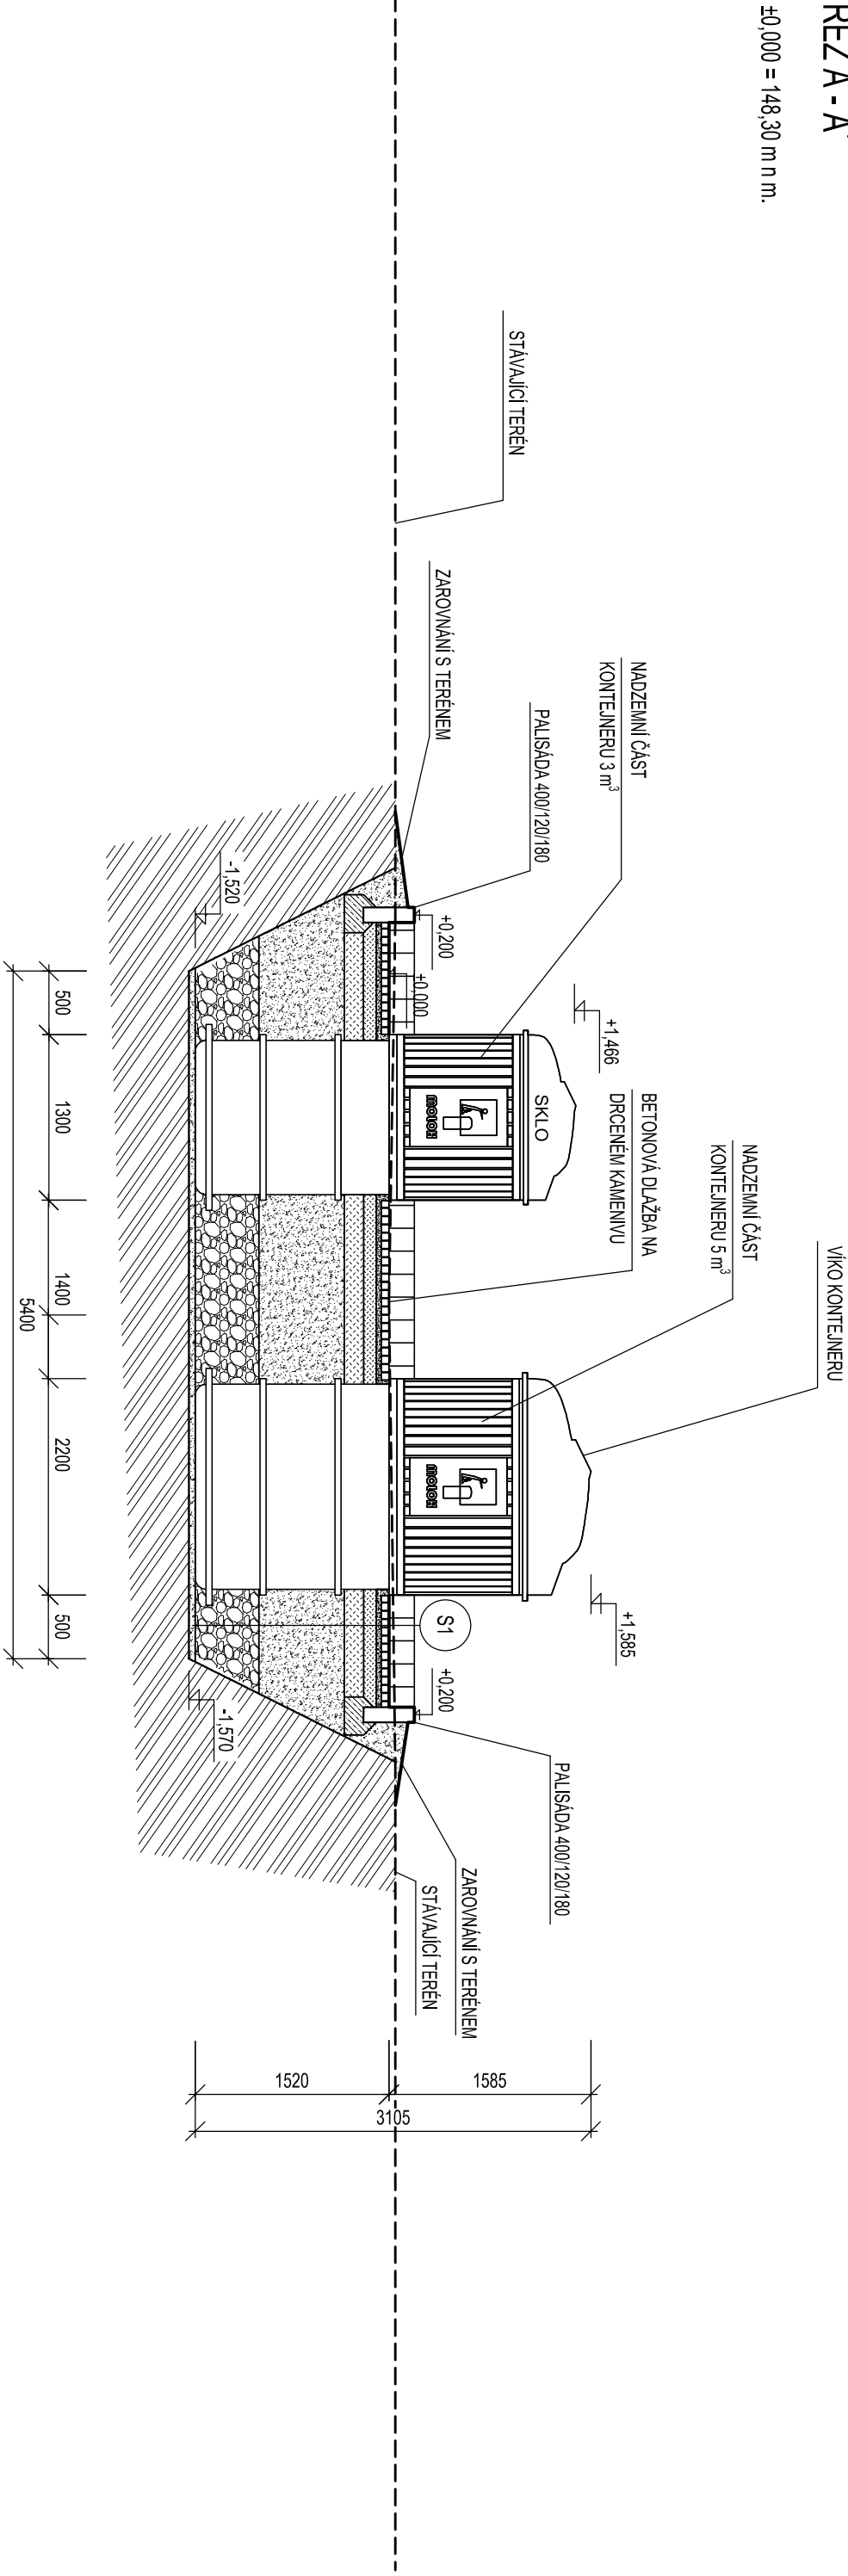


S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLIŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTAJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTAJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁN - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ISES s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6</div></div>	
Ing.Pavel Šindelář	Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.		
OBEC: Lovosice			KRAJ: Ústecký	
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice			FORMÁT: A3	
PODZEMNÍ KONTAJNERY PRO MĚSTO LOVOSICE - 2. ETAPA SO 2 - ul. Krátká - Dlouhá			DATUM:	REVIZE: 0
			ÚČEL:	OHL
			ČÍS.ZAKÁZKY:	-
			MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU
ŘEZ A - A´			1:50	4