


ŘEZ A - A'

±0,000 = 147,90 m n.m.

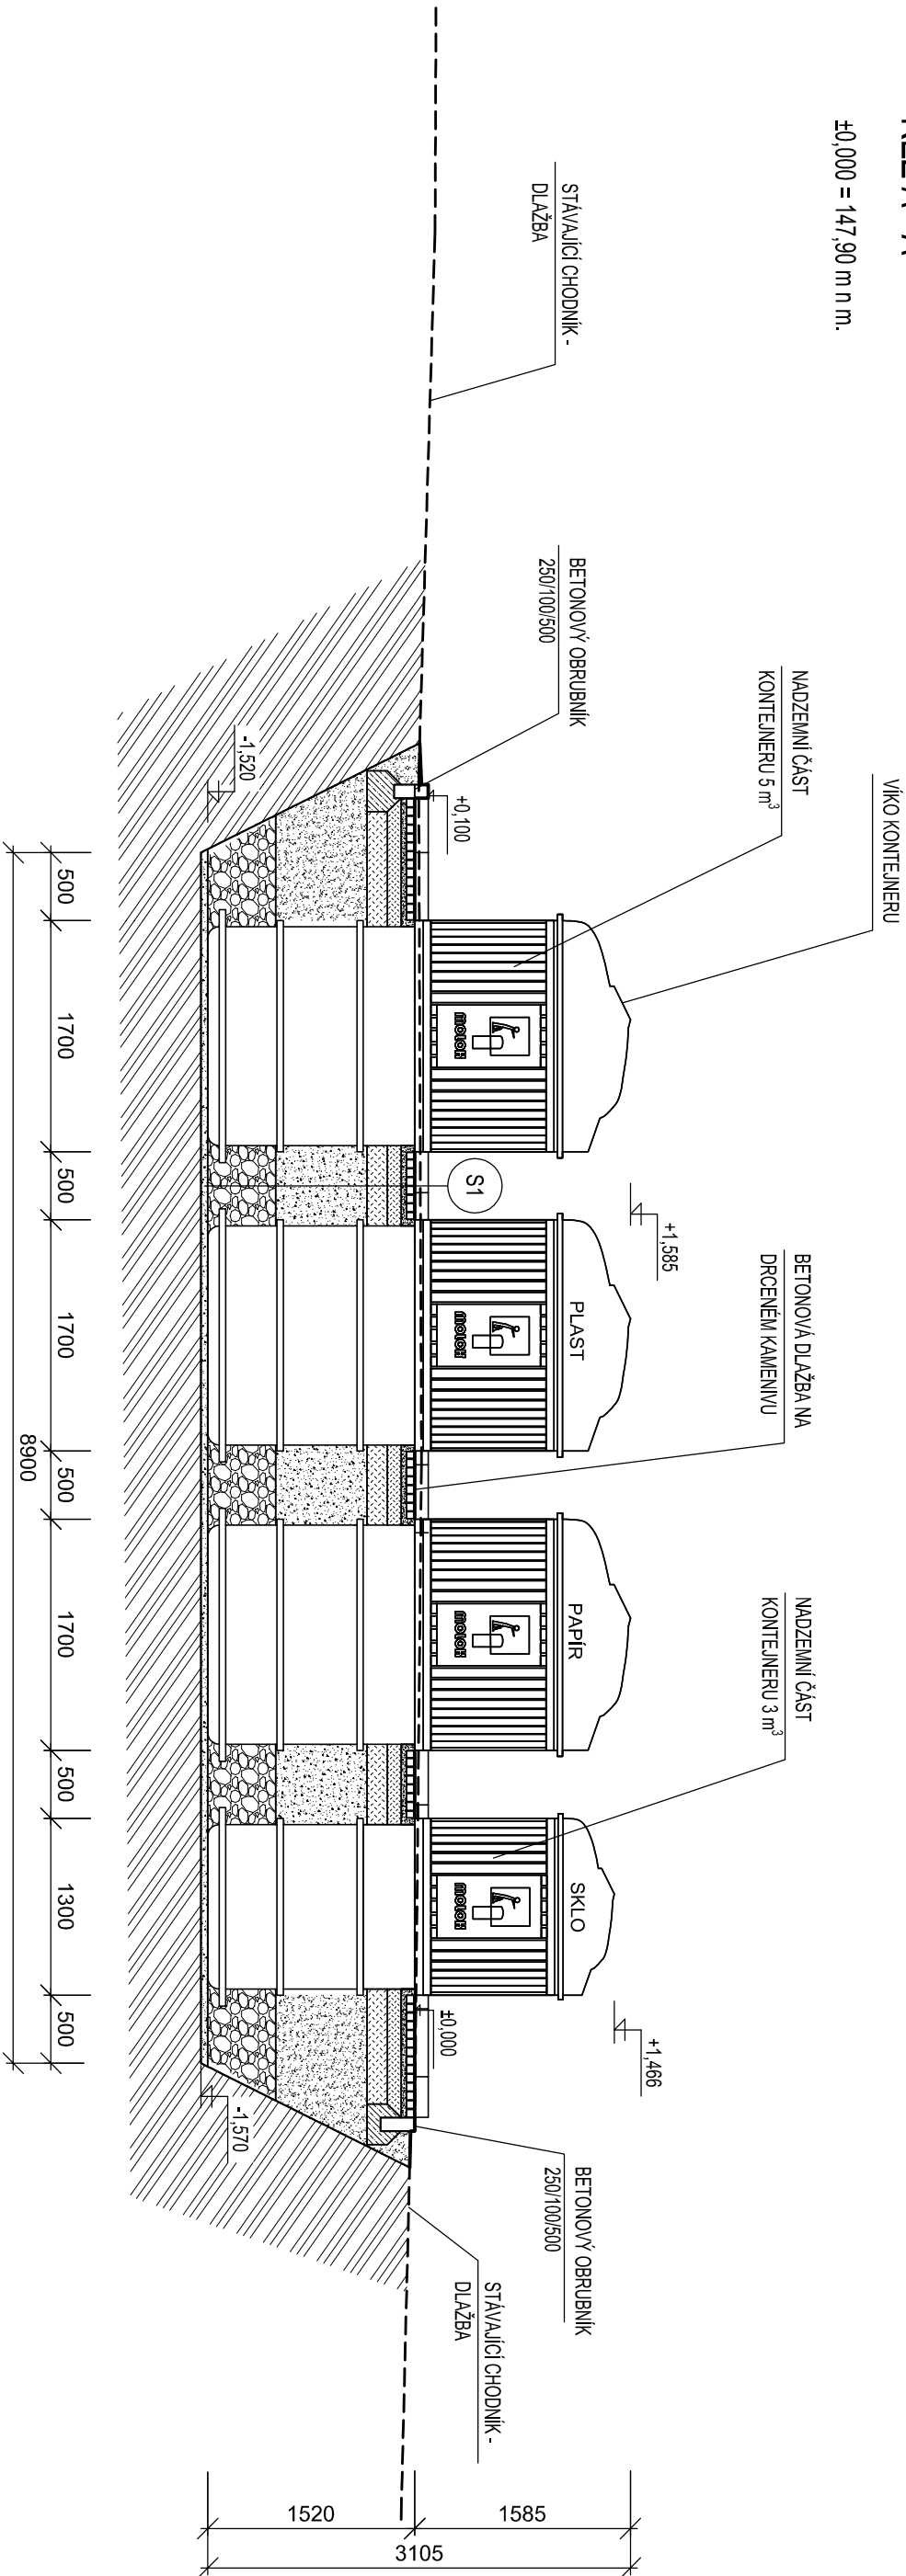


S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLIŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŮ 8-16 mm 100 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁN - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMLINA NASYPANÁ - KAMENIVU
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMLINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.		
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký			
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice					
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOŠICE - 2. ETAPA SO 10 - ul. Vodní - 1				FORMÁT: A3	REVIZE: 0
				DATUM:	08/2018
				ÚČEL:	OHL
				ČÍS.ZAKÁZKY:	-
ŘEZ A - A'				MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU
				1:50	4