


# ŘEZ B - B'

±0,000 = 148,25 m n. m.

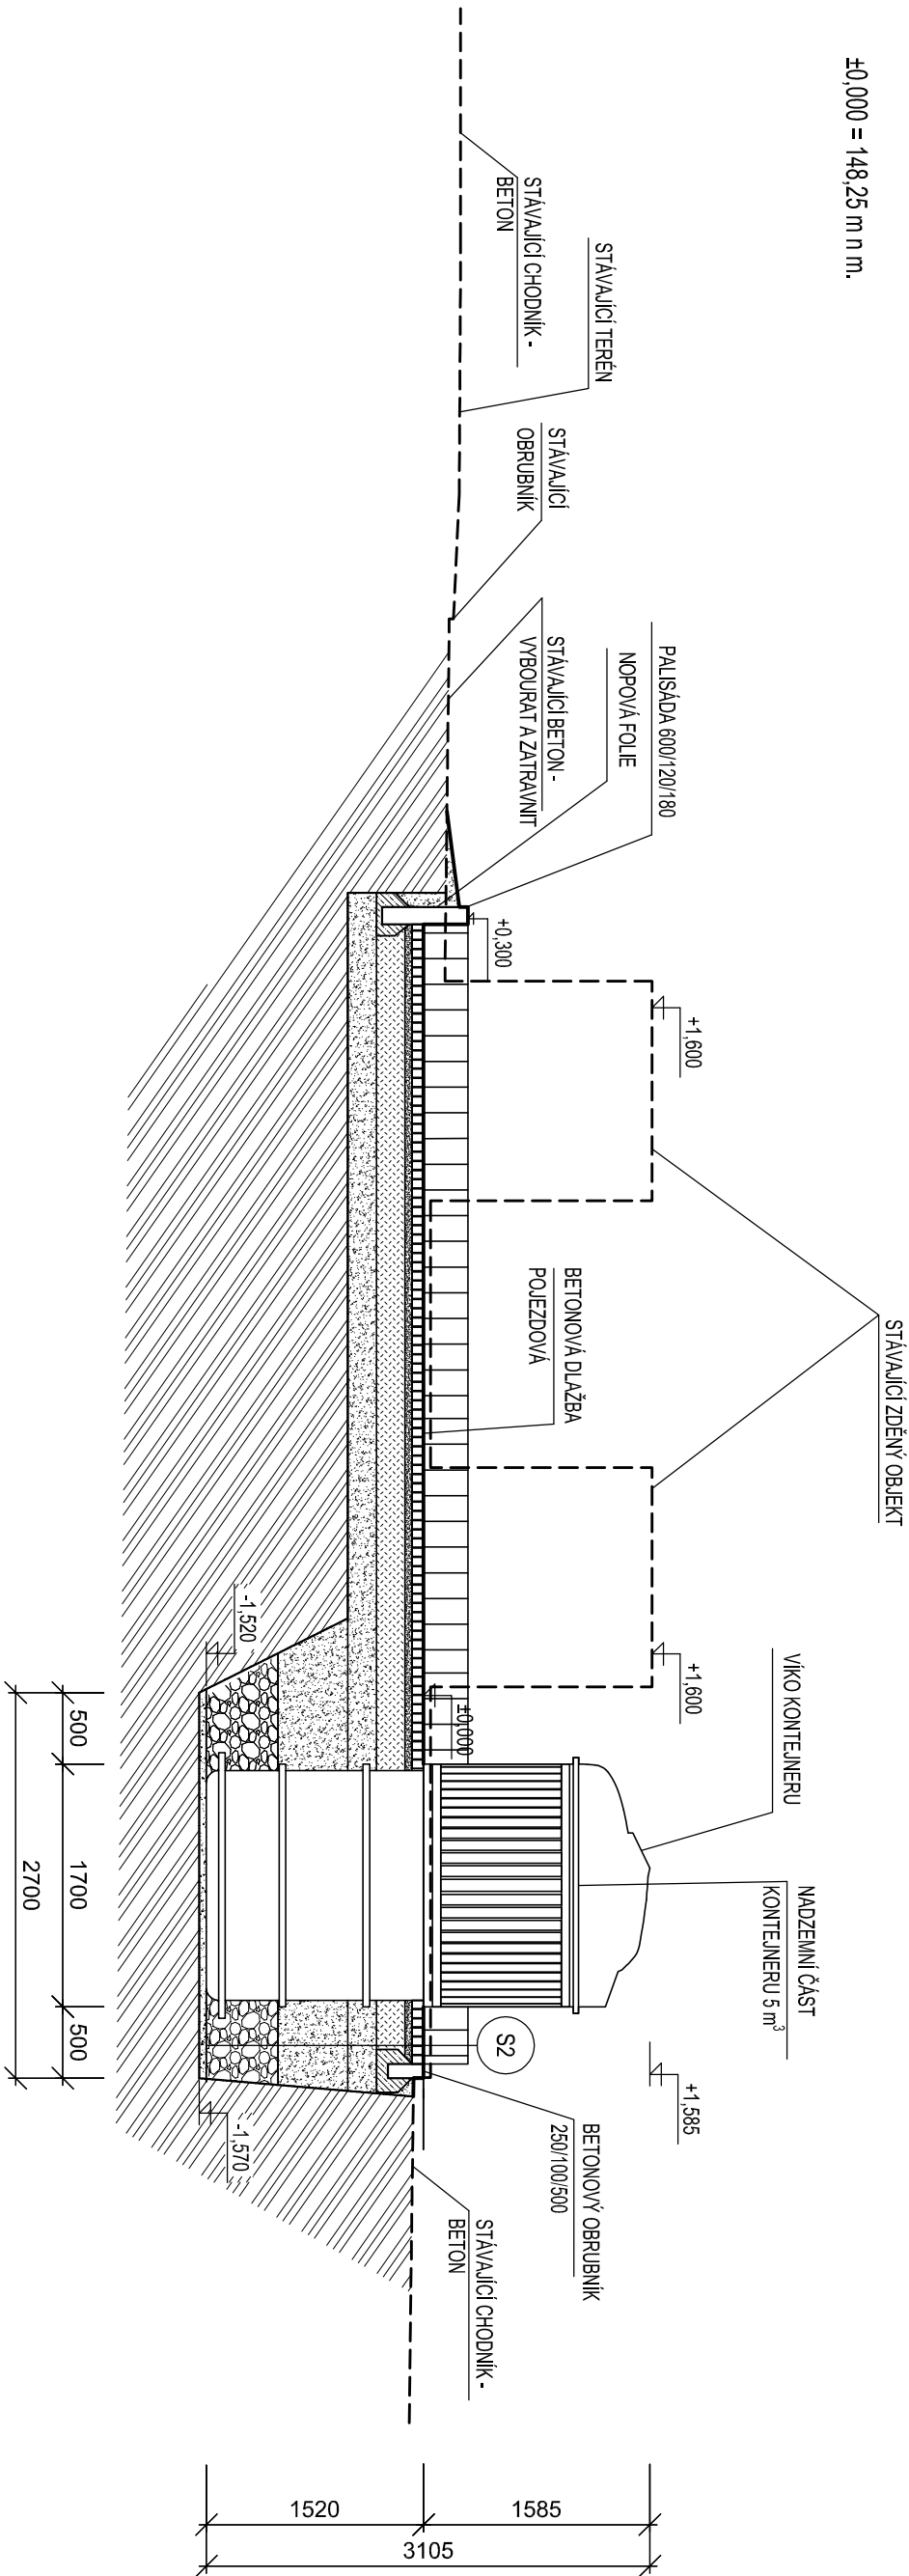


S2

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-8 mm 50 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRK 16-32 mm 200 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKŤ 32-64 mm 200 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTAJNERU 490 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTAJNERU 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁŇ - 45 MPa

## Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.	
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký		
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice				
ISES s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6				
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOSICE - 2. ETAPA SO 3 - ul. Wolkerova				
FORMÁT: A3		REVIZE: 0		
DATUM:		08/2018		
ÚČEL:		OHL		
ČÍS.ZAKÁZKY:		-		
MĚŘÍTKO:		ČÍS.VÝKRESU		
1:50		5		