


ŘEZ A - A´

±0.000 = 151,65 m n.m.

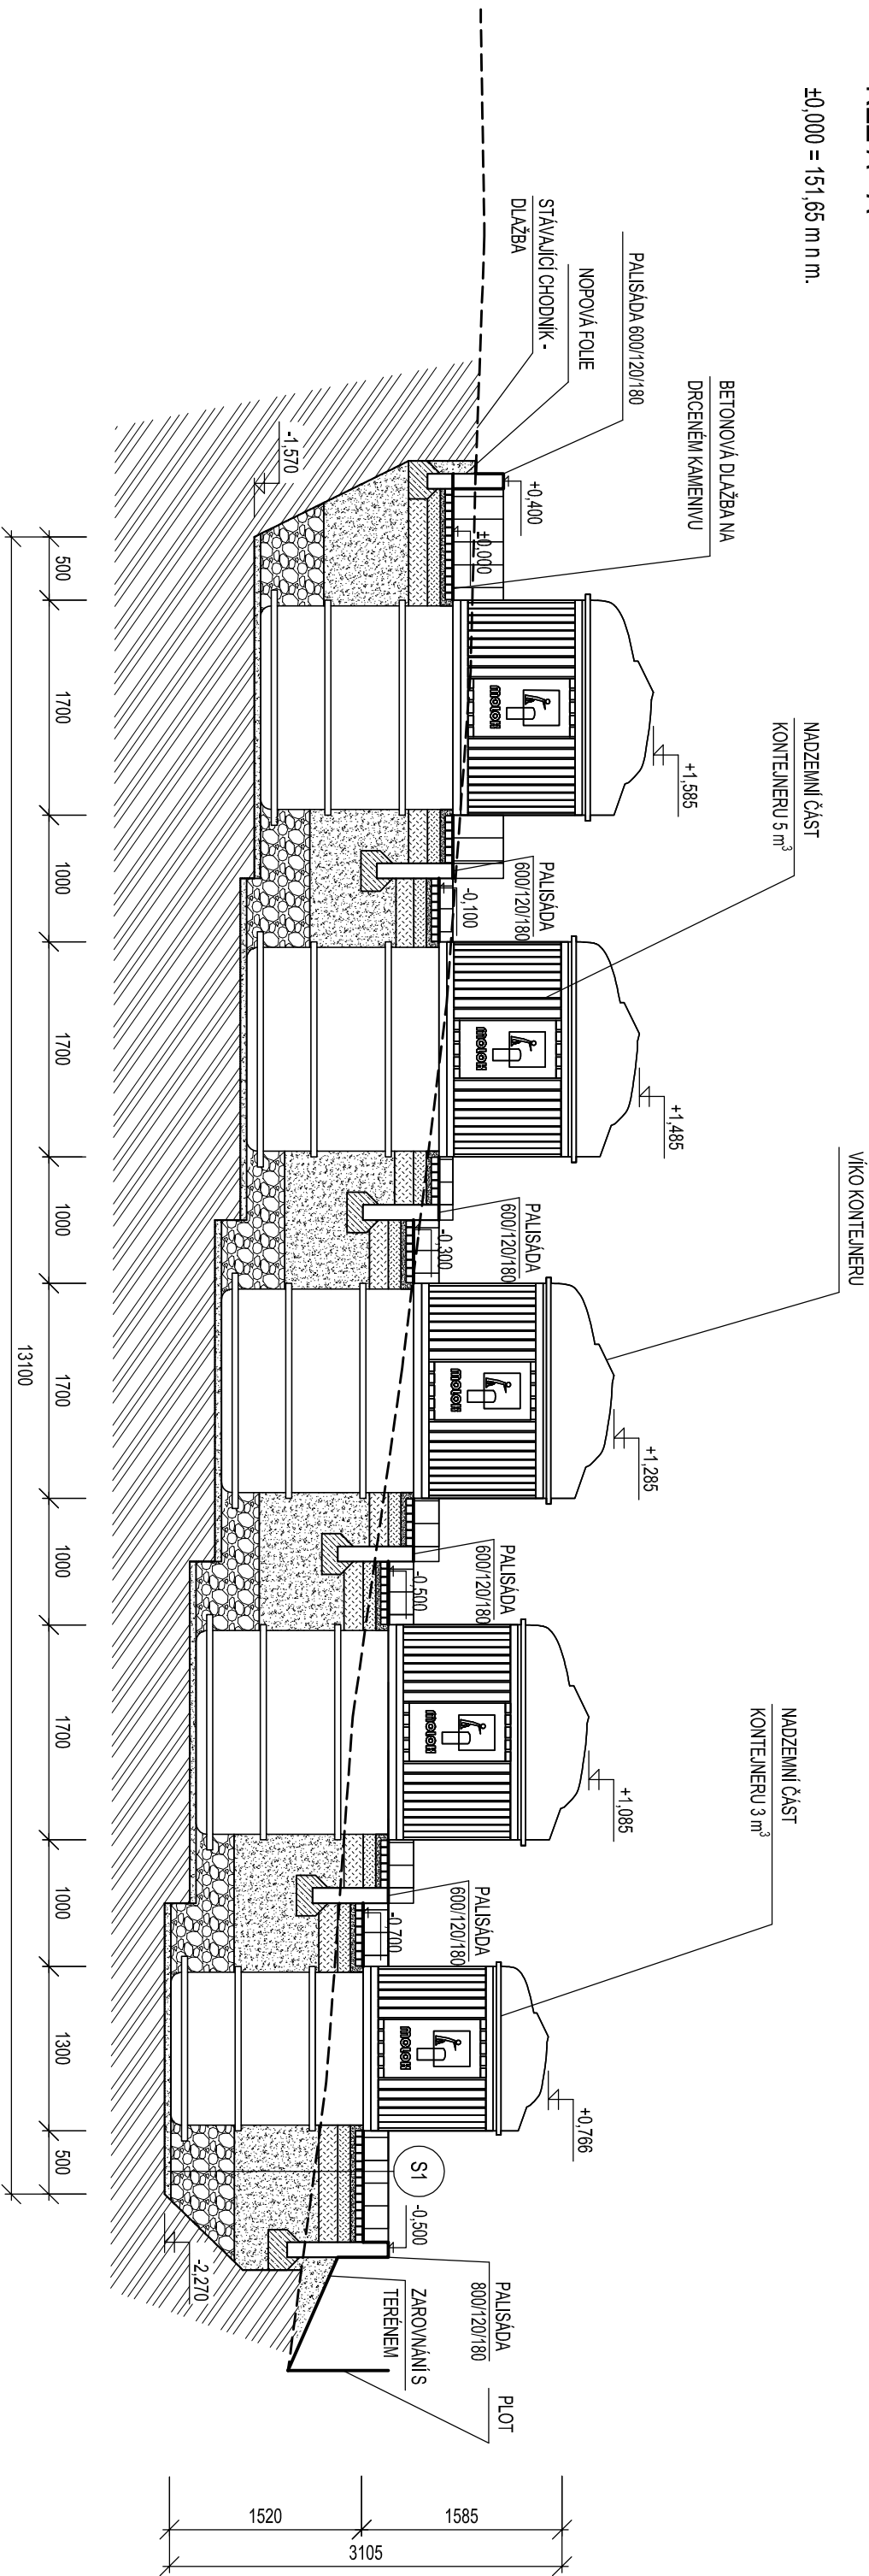


S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLIŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
- MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERU 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁN - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ISES s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6</div></div>	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.		
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký			
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice					
<div>PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOISICE - 2. ETAPÁ SO 5 - ul. Prokopa Holého - Žižkova</div>					
				FORMÁT: A3	REVIZE: 0
				DATUM: 08/2018	
				ÚČEL: OHL	
				ČÍS.ZAKÁZKY: -	
ŘEZ A - A´				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS.VÝKRESU 4