







## ŘEZ B - B'

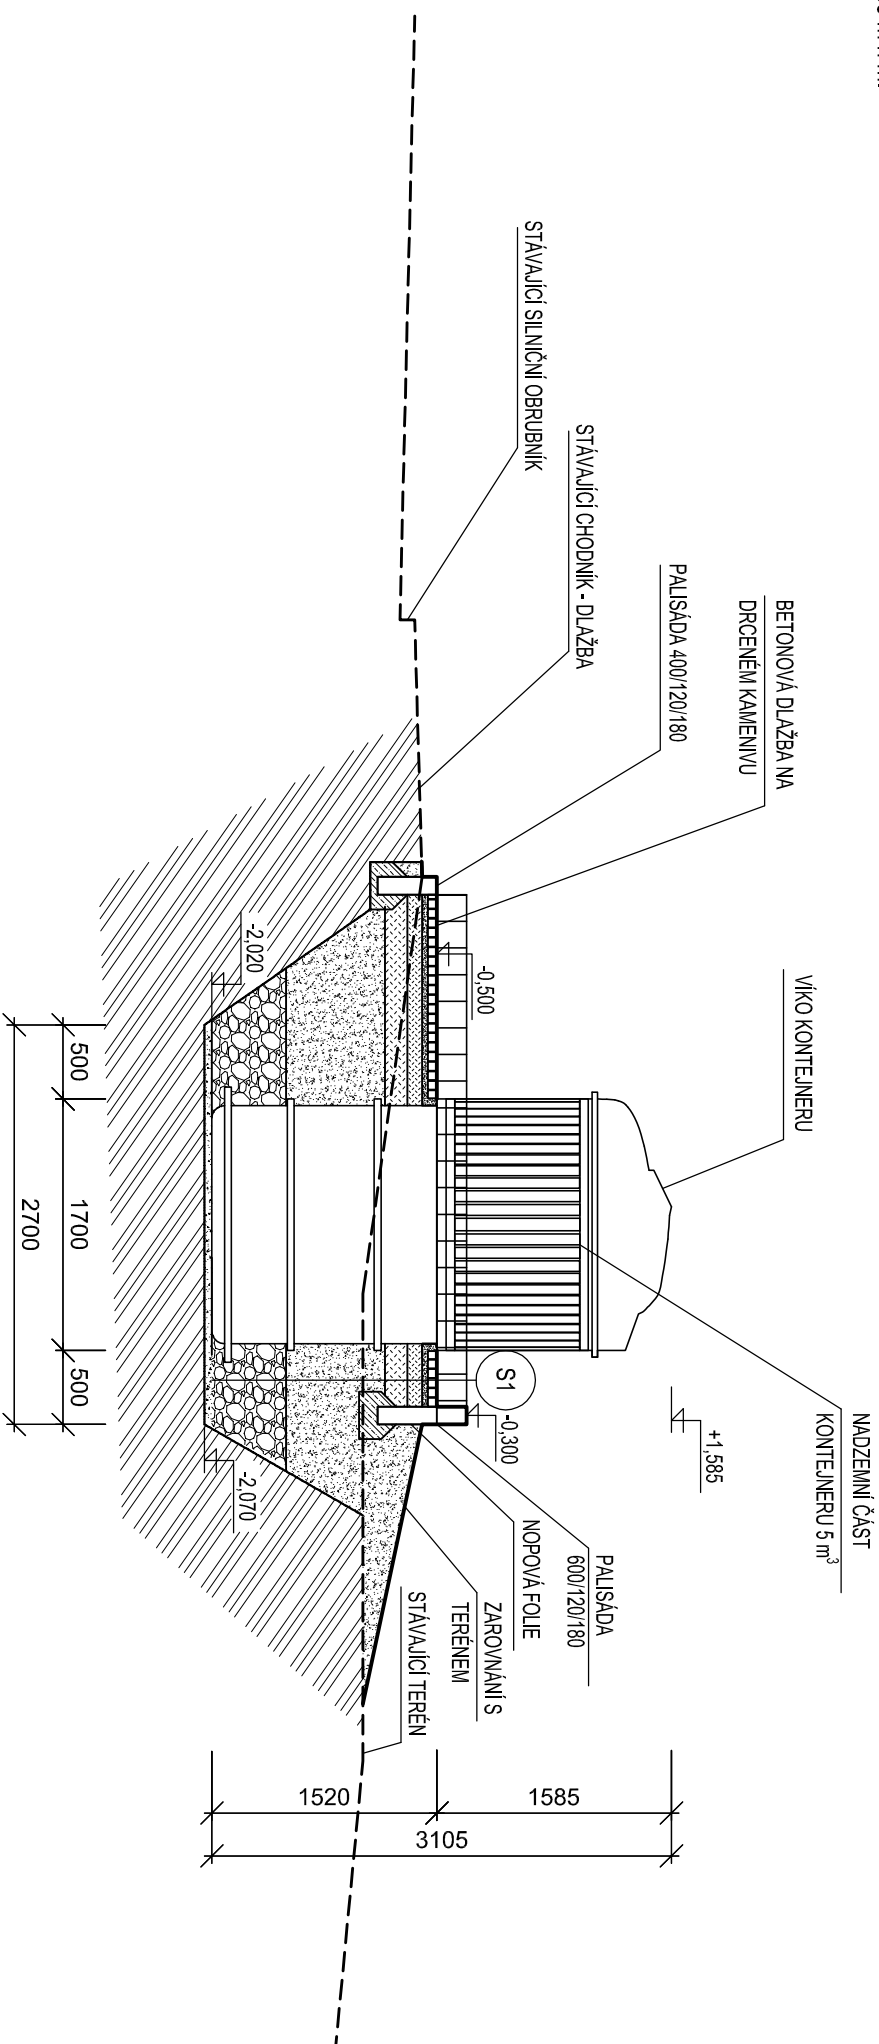

 $\pm 0,000 = 151,65 \text{ mm}$ .

51

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮT 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILE
- PODLOŽI - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŮT 8-16 mm 100 mm
- MAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮT 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPISKOVÝ ZÁSYV KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYV KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PISKOVÝ PODSYV KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁŇ - 45 MPa

Legenda:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
|  | BETON PROSTÝ BEZ VÝSTUŽE   |
|  | ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO |
|  | ŠTĚRKOPIŠKOVÝ ZÁSEP        |
|  | KAMENIVO 16-32             |
|  | ZEMINA PŮVODNÍ             |

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk		Ing.Vladimír Klatovský, CSc.	
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký			
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice					
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOŠICE - 2. ETAPA SO 5 - ul. Prokopa Holého - Žižkova					
FORMÁT: A3		REVIZE: 0			
DATUM: 08/2018					
ÚČEL: OHL					
ČÍS.ZAKÁZKY: -					
MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍS.VÝKRESU 5			