


ŘEZ A - A´

±0.000 = 150,50 m n.m.

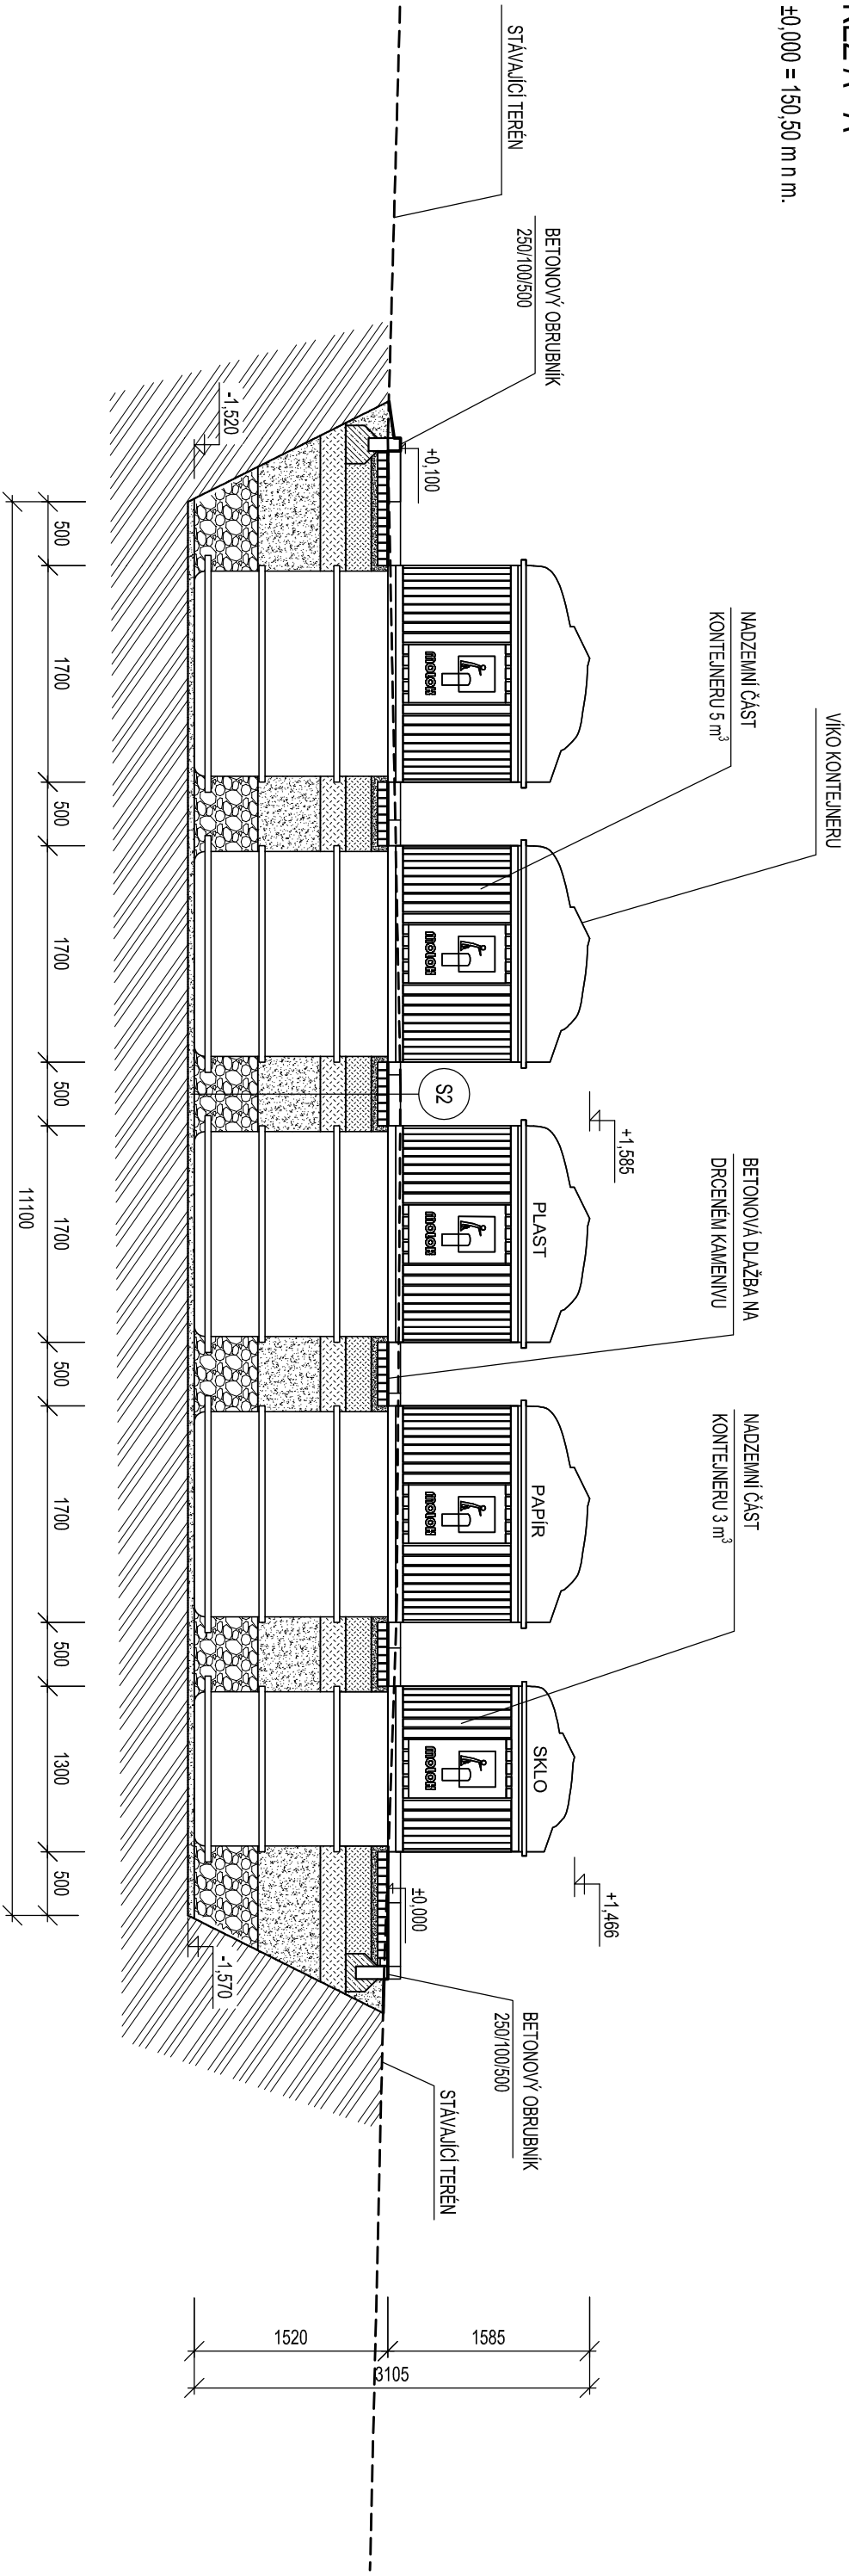


S2

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŮ 0-8 mm 50 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLŮŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRK 16-32 mm 200 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRK 32-54 mm 200 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERU 490 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚNÍ PLÁŇ - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMLINA NASYPANÁ - KAMENIVU
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMLINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.	
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký		
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice				
FORMÁT: A3      REVIZE: 0 DATUM: 08/2018 ÚČEL: OHL ČÍS.ZAKÁZKY: -				
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOSICE - 2. ETAPA SO 6 - ul. Kostelní - Mírová				MĚŘÍTKO: 1:50      ČÍS.VÝKRESU 4
ŘEZ A - A´				