


5. 1. 2021

Město Lovosice



20210002

RS ID: 14061504

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „ Revitalizace městského domu Osvoboditelů 50/59, Lovosice“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce pro věci technické: [redacted]
E-mail /tel.: [redacted]

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: PERFECT B.V. s.r.o. [redacted]
se sídlem: Jungmannova 529/12, 410 02 Lovosice
zastoupený: [redacted] jednatel společnosti
e-mail/telefon: [redacted]
IČ: 25409387
DIČ: CZ25409387
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16135, datum zápisu 9.11.1999.

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Revitalizace městského domu Osoboditelů 50/59, Lovosice“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

V.
Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Zahájení realizace díla po předání staveniště
Původní ukončení stavebních prací dle SoD: do 3 měsíců od předání staveniště
Nový termín ukončení stavebních prací dle dodatku: do 5 měsíců od předání staveniště

Termín se mění dle harmonogramu prací, který byl zpracován dle nového soupisu prací ze 14.01.2020 a který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

VI.
Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.10.2019, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: 1 095 289,49 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondevadesátpěttisícdvěstěosmdesátdevět korunčeských čtyřicetdevět haléřů).

Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí:	1.095.289,49 Kč
Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 1 činí:	+ 663.608,02 Kč
Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí	<u>1.758.897,51 Kč</u>

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 1 činí: **1.758.897,51 Kč bez DPH** (slovy: Jedenmilionšedmsetpadesátosmtisícšestdevadesátšedm korunų české padesátjeden haléřů).

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly vyčísleny novým soupisem prací ze 14.01.2020 a které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Soupis prací ze dne 14.01.2020
- Harmonogram prací 2020

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 08.04.2020, č. usn. 124/2020


V Lovosicích dne

15.4.2020

V Lovosicích dne


15.4.2020

Za objednatele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta


Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Harmogram prací REVITALIZACE MĚSTSKÉHO DOMU

2020 měsíc	REVITALIZACE MĚSTSKÉHO DOMU																			
	Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Zařízení staveniště	1	2																		
Zahájení prací -Dvůr	xx																			
Montáž lešení	xx																			
Očištění nesoudržného podkladu		x	x																	
Očištění fasády tlak.vodou		x																		
Penetrace fasády		xx																		
Zateplení EPS 100F tl.14cm			xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx														
Západní štít a garáž																				
Montáž lešení						x														
Očištění nesoudržného podkladu						xxx														
Očištění fasády tlak.vodou						x														
Penetrace fasády						x														
Zateplení EPS 100F tl.14cm						x	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
Přední část a vjezd do dvora																				
Montáž lešení																				
Očištění nesoudržného podkladu						x														
Očištění fasády tlak.vodou						xx														
Penetrace fasády						x														
Zateplení EPS 100F tl.14cm						x	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx										
Sokl perimetr 100mm											xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx						
Konstrukce suché výstavby																				
SDK podkrovi+izolace																				
Klempířské prvky																				
Úprava střešního pláště -výlez																				
Uklid staveniště																				
Předání staveniště																				

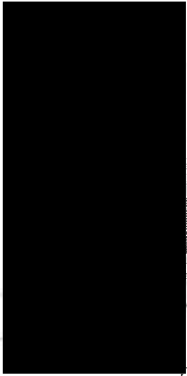

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu Městské policie Lovosice - dotace

KSO:

Místo: Lovosice

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PERFECT B.V.s.r.o.

IČ:

25409387

DIČ:

CZ25409387

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 758 897,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 758 897,51	21,00%	369 368,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 128 265,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu Městské policie Lovosice - dotace

Místo: Lovosice

Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PERFECT B.V.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Powlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 742 - Elektroinstalace - slaboproud
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN6 - Územní vlivy
- VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu Městské policie Lovosice - dotace

Místo: Lovosice

Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PERFECT B.V.s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 758 897,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1	Zemní práce				
1	K	132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,000		
2	K	132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,000		
3	K	166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000		
4	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000		
5	K	181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,000		
6	M	10371500 substrát pro trávníky VL	m3	2,000		
7	K	181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000		
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
8	K	181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000		
9	M	005724100 osivo směs travní parková	kg	0,300		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	K	314231511 Zdivo kominů nad střechou průdchů do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm - oprava zhlaví	m3	4,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	K	611142001 Potázení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	126,600		
12	K	619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	177,800		
13	K	622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	34,600		
14	K	622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	613,600		
15	K	622142001 Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,600		
16	K	622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm - detaily	m2	21,000		
17	M	28375943 deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	23,100		
18	K	622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	30,400		
19	M	28376349 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš 200kPa $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	33,440		
20	K	622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	475,500		
21	M	28375981 deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	499,275		
22	K	622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	21,200		
23	M	28376351 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš 200kPa $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	3,091		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	184,100		
25	M	28375943	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	47,124		
26	M	28375942	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 20mm	m2	9,801		
27	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	31,800		
28	M	63151565	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 140mm	m2	33,390		
29	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	2,000		
30	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	1,100		
31	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	505,900		
32	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	31,800		
33	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	65,600		
34	M	59051634	AL základací profil pod ETICS tl 1,0mm pro izolant tl 140mm	m	68,000		
35	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	906,000		
36	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	224,400		
37	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	660,000		
38	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	57,200		
39	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	1,100		
40	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	666,900		
41	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	65,000		
42	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	633,600		
43	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	14,600		
44	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	30,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
45	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	630,000		
46	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	37 800,000		
47	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	630,000		
48	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	36,000		
49	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	2 160,000		
50	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	36,000		
51	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	630,000		
52	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	37 800,000		
53	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	630,000		
54	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	16,600		
55	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	41,600		
56	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	m2	11,600		
57	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,000		
58	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	kus	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,446		
60	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	4,446		
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,150		
62	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	3,472		
D 998			Přesun hmot				
63	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,402		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
64	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou (u terénu)	m2	10,500		
65	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	17,325		
66	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,027		
D 712			Povlakové krytiny				
67	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	11,200		
68	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	11,200		
69	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	12,880		
70	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem	m	12,500		
71	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	m2	11,200		
72	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	11,200		
73	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	12,880		
74	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,035		
D 713			Izolace tepelné				
75	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	10,800		
76	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm (2 vrstvy)	m2	22,032		
77	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	126,600		
78	M	63141412	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 60mm	m2	129,132		
79	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek (atika)	m2	4,000		
80	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	4,200		
81	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,300		
82	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	7,446		
83	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	226,100		
84	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	237,405		
85	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	216,500		
86	M	63148011	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	220,830		
87	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	245,000		
88	M	28329046	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2	m2	269,500		
89	M	28329297	páska spojovací oboustranně lepící parotěsných fólií š 9mm	m	150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	713191411	Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve	m	240,000		
91	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	2,080		
92	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,941		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
93	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000		
94	K	7213009 R	Revize a stavební přimocce pro dopojení svodů na řád	kus	2,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
95	K	741371031	Úprava svítidla venkovní nástěnné přisazené 1 zdroj	kpl	3,000		
96	K	741420 R1	Hromosvod vč. podpěr, lan, ukotvení, propojení	kpl	1,000		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
97	K	742320051	Úprava dveřního komunikačního zdroje	kus	1,000		
D 762			Konstrukce tesařské				
98	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,480		
99	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,300		
100	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz (střecha)	m2	15,000		
101	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,480		
102	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken (protažní)	m2	9,000		
103	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,300		
104	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdáleností do 0,22 m	m2	15,000		
105	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,800		
106	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,590		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
107	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	206,700		
108	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	206,700		
109	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	227,370		
110	K	763161721	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	206,700		
111	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,762		
D 764			Konstrukce klempířské				
112	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do sutí	m2	15,000		
113	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	18,200		
114	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	44,200		
115	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	17,100		
116	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	34,500		
117	K	764141301	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30° s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků	m2	15,000		
118	K	764226444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	37,700		
119	K	764226445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	6,500		
120	K	764242305	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	47,500		
121	K	764245306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500mm	m	7,600		
122	K	764245307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 670mm	m	10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	764248324	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	10,100		
124	K	764248327	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	7,000		
125	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	34,500		
126	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,404		
D 765			Krytina skládaná				
127	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	3,000		
128	M	59660215	<i>vikýř univerzální 450x550mm</i>	kus	3,000		
129	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy	kus	3,000		
130	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,032		
D 766			Konstrukce truhlářské				
131	K	766622215	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do dřevěné konstrukce	kus	2,000		
132	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	7,000		
133	M	61140052	<i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m</i>	m2	3,400		
134	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,128		
D 767			Konstrukce zámečnické				
135	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	14,900		
136	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených (zpětně)	m2	14,900		
137	K	767995113r	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg (prvků na fasádě)	kpl	4,000		
138	K	767996801r	Demontáž atypických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kpl	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
139	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	14,900		
140	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	14,900		
141	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	14,900		
142	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	14,900		
143	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,900		
144	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	14,900		
145	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,900		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
146	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000		
147	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000		
148	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	...	1,000		
D VRN4			Inženýrská činnost				
149	K	044002000	Revize	...	1,000		
D VRN6			Územní vlivy				
150	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000		
D VRN7			Provozní vlivy				
151	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000		

