


PŘÍČNÝ ŘEZ B - B' M 1:50

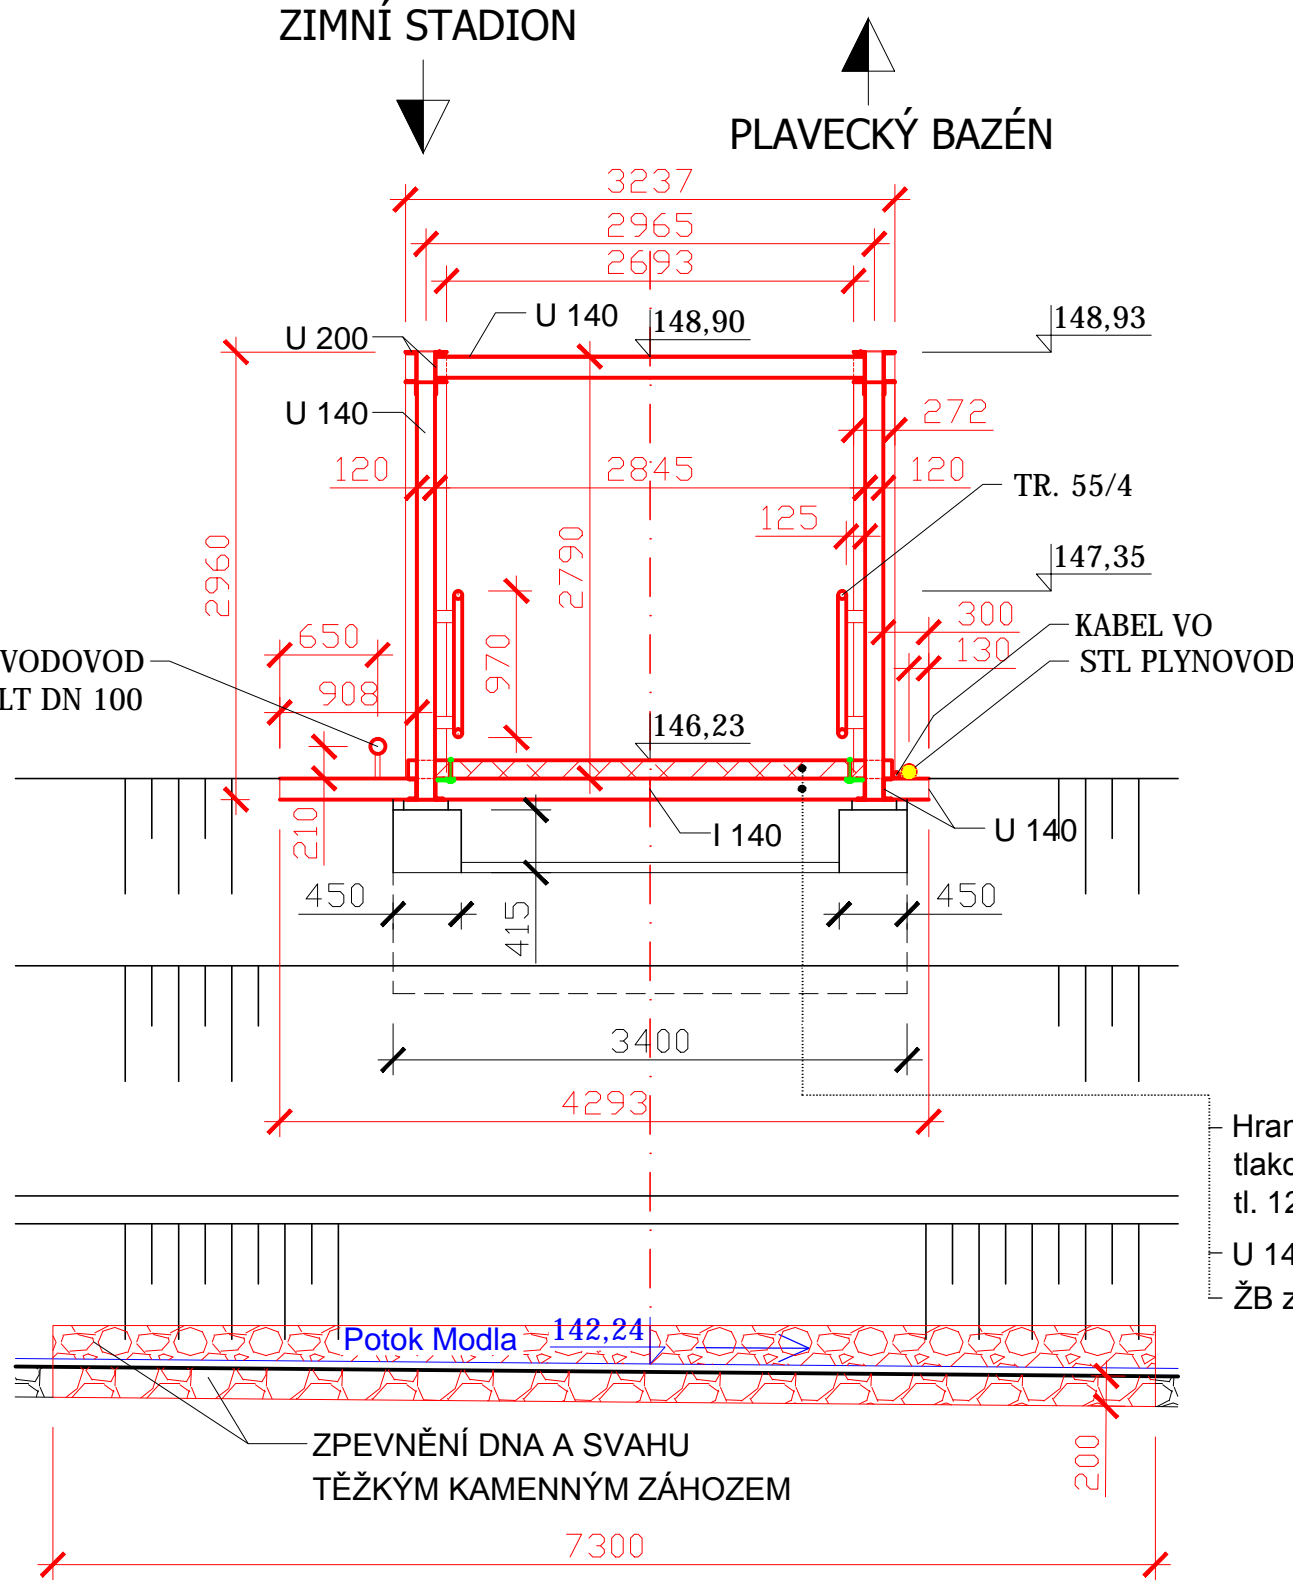

Hranoly z modřínového dřeva,
tlakově impregnované,
tl. 120x200x3200 mm
U 140
ŽB základová patka

POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÁ PATKA NA PRAVÉ STRANĚ NENÍ PŘÍSTUPNÁ
STAV ZALOŽENÍ BUDE POSOUZEN PO OBNAŽENÍ PATKY
- PO OTRYSKÁNÍ PÍSKEM BUDE STAV OCELOVÉ KONSTRUKCE
POSOUZEN A PROVEDE SE PŘÍPADNÁ VÝMĚNA OCELOVÝCH
PRVKŮ NARUŠENÝCH KOROZÍ
- PŘED VÝROBOU DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ
KONSTRUKCE TAK, ABY NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU.
DOKUMENTACE NENÍ DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACÍ.

ROZSAH PROTIKOROZNÍ OCHRANY

SKLADBA NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU NA BÁZI POLYURETANU:

- TRYSKÁNÍ PÍSKEM NA STUPEŇ Sa3
- ZÁKLADNÍ NÁSTRÍK TL. 80 µm
- MEZIVRSTVA TL. 80 µm
- KRYCÍ VRSTVA TL. 80 µm, ODSÍN DLE POŽADAVKU INVESTORA
PŘEDPOKLAD-MODRÝ RAL 5015

REPASE OCELOVÝCH LOŽISEK

- VÝMĚNA OCELOVÝCH DESEK ZA NOVÉ NEREZOVÉ
- NOVÁ PODBETONÁVKA LOŽISKA Z PLASTBETONU



LÁVKA EV. Č. L-02

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|------------|
| ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ | VYPRACOVAL: ING. DAVID MAREČEK | HL. INŽENÝR PROJEKTU: ING. NADĚŽDA HÁJKOVÁ | KH Mosty Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost Kancelář č. 430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa tel.: +420 607892512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: LOVOSICE | | | FORMÁT | 2 x A4 |
| INVESTOR: MÚ LOVOSICE, Školní 407/2, 410 30 | | | DATUM | 01/2016 |
| NÁZEV AKCE OBNOVA LÁVKY L-02 | | | ÚČEL | DPS |
| PŘES POTOK MODLA | | | Č. ZAKÁZKY | 2014-3B |
| uI. U STADIONU - LOVOSICE | | | Č. PARÉ | Č. VÝKRESU |
| NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÝ ŘEZ B - B' | | | | C2.2d |