
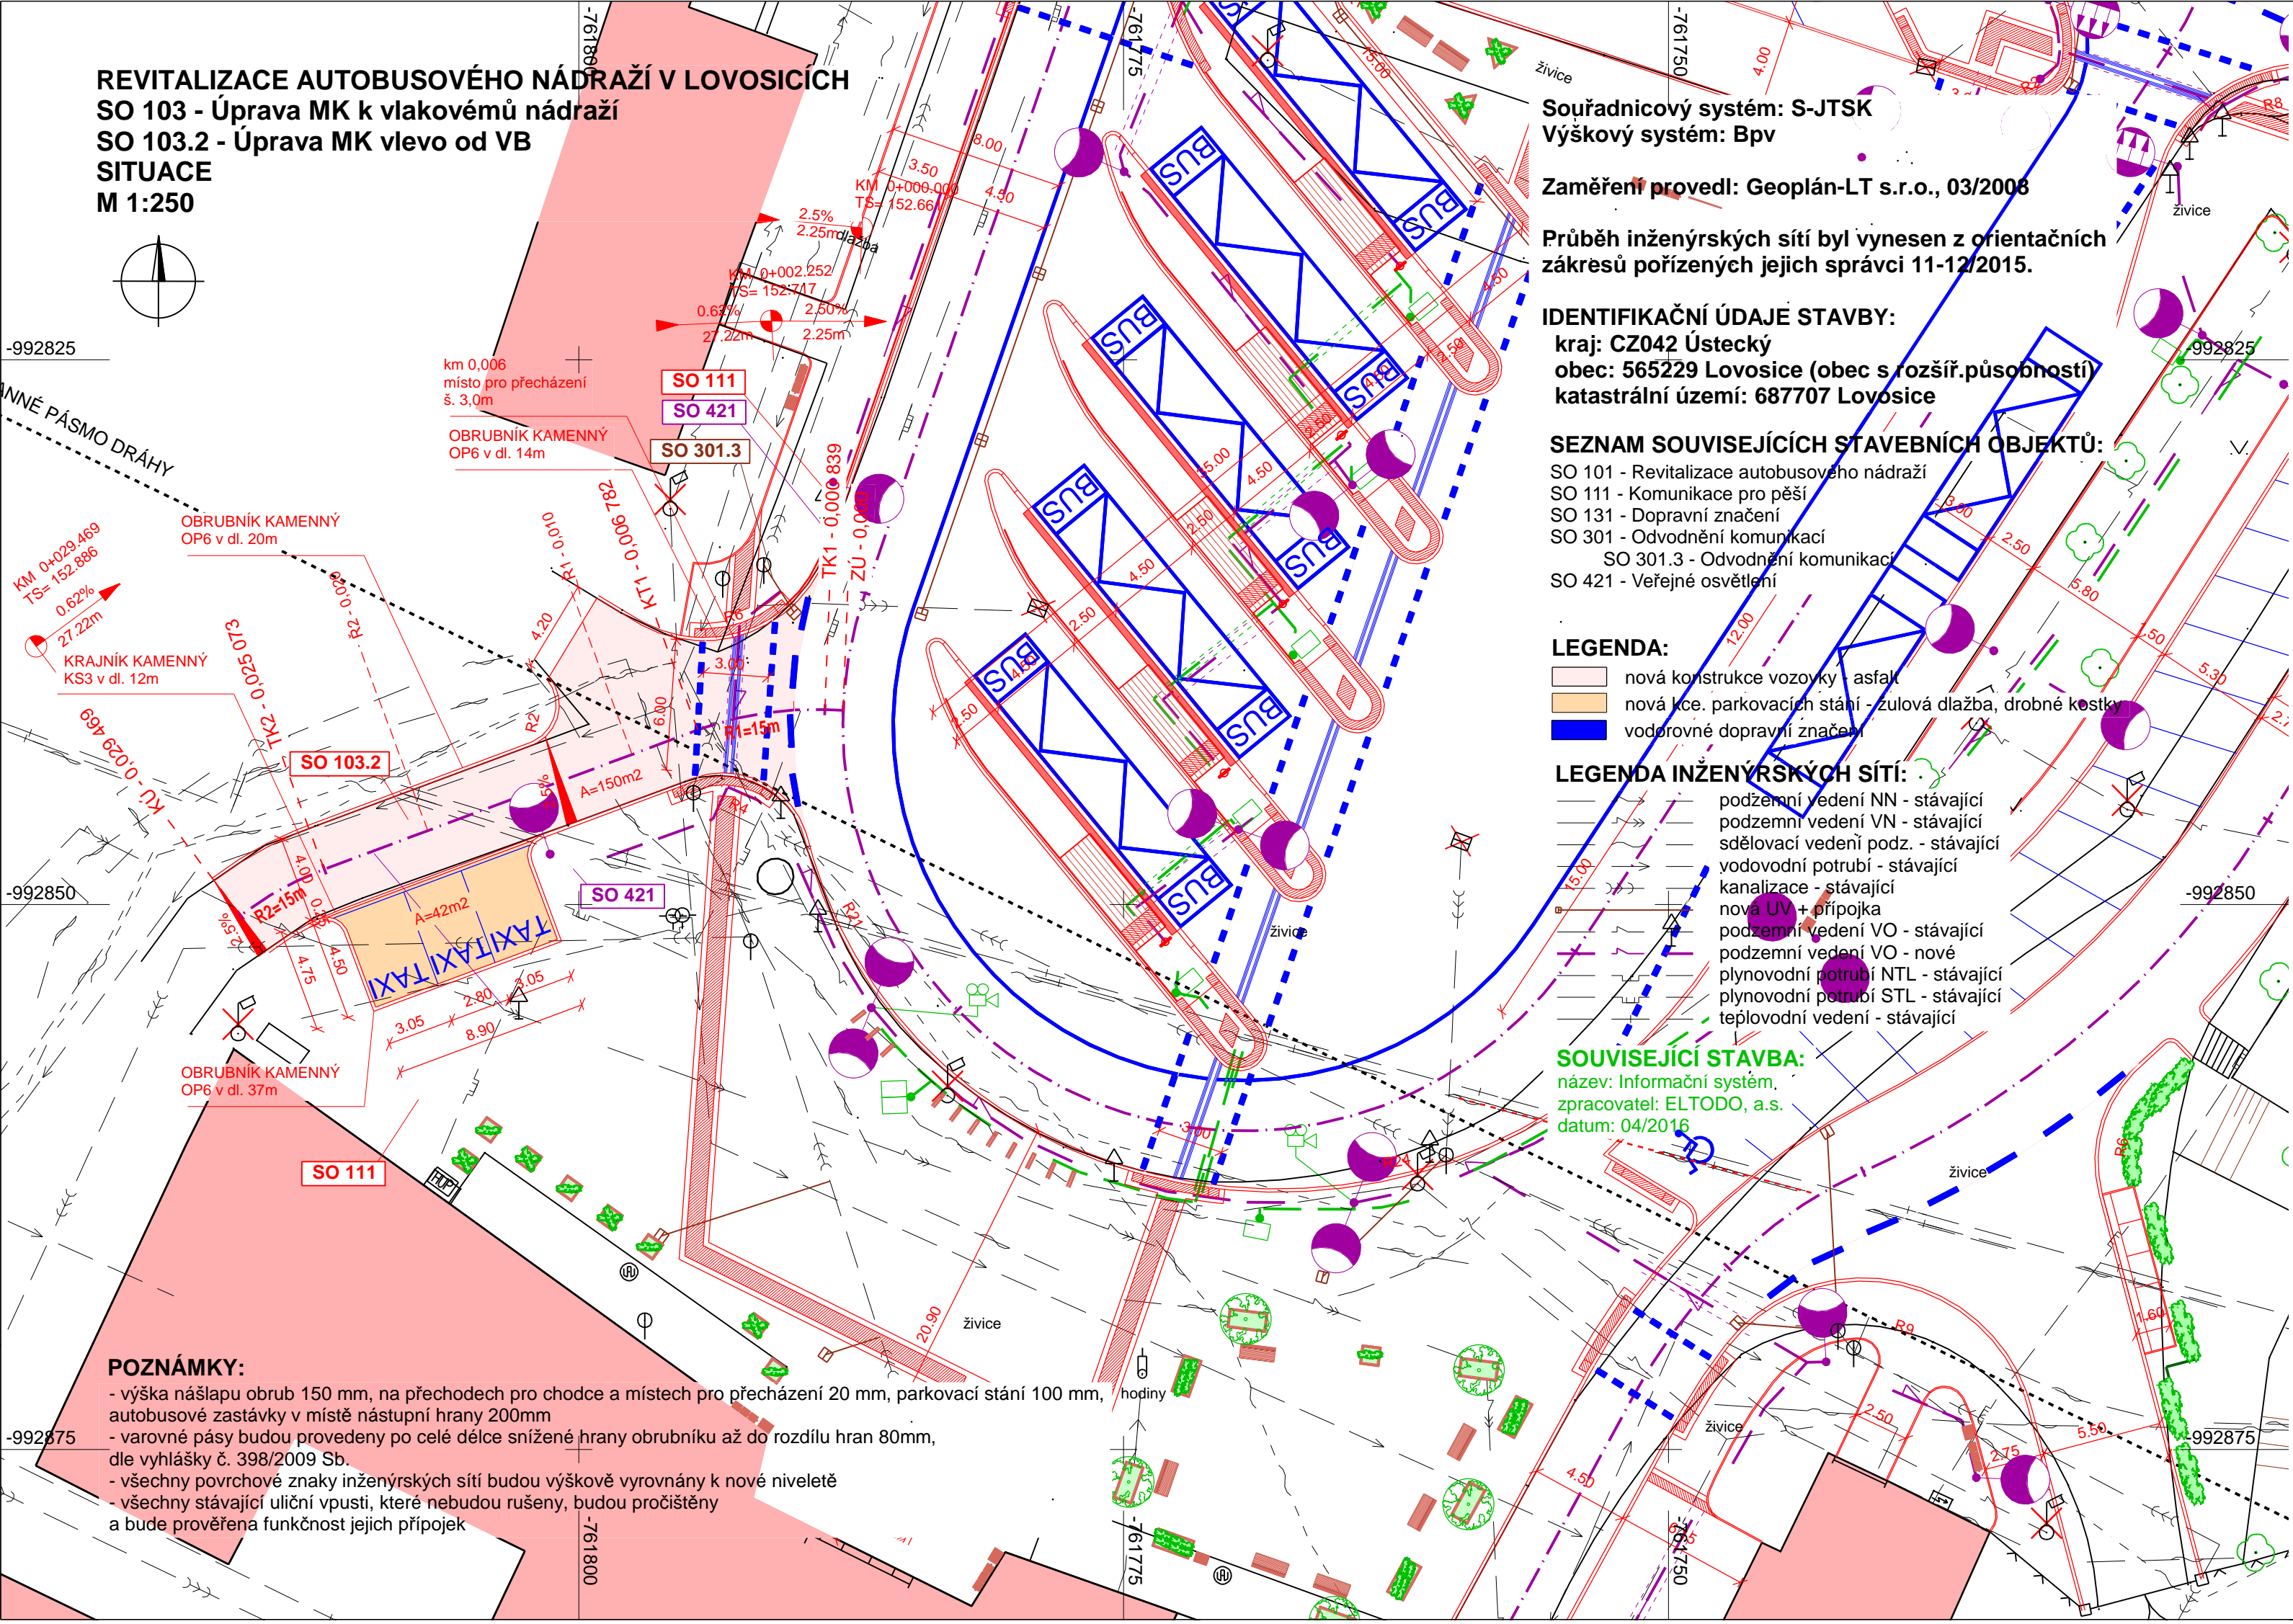


REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
SO 103 - Úprava MK k vlakovému nádraží
SO 103.2 - Úprava MK vlevo od VB
SITUACE
M 1:250



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Zaměření provedl: Geoplán-LT s.r.o., 03/2008

Průběh inženýrských sítí byl vynesena z orientačních
zákresů pořízených jejich správci 11-12/2015.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
kraj: CZ042 Ústecký
obec: 565229 Lovosice (obec s rozšíř.působností)
katastrální území: 687707 Lovosice

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 101 - Revitalizace autobusového nádraží
SO 111 - Komunikace pro pěší
SO 131 - Dopravní značení
SO 301 - Odvodnění komunikací
SO 301.3 - Odvodnění komunikací
SO 421 - Veřejné osvětlení

LEGENDA:
nová konstrukce vozovky - asfalt
nová kce. parkovacích stání - žulová dlažba, drobné kostky
vodorovné dopravní značení

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
podzemní vedení NN - stávající
podzemní vedení VN - stávající
sdělovací vedení podz. - stávající
vodovodní potrubí - stávající
kanalizace - stávající
nová UV + přípojka
podzemní vedení VO - stávající
podzemní vedení VO - nové
plynovodní potrubí NTL - stávající
plynovodní potrubí STL - stávající
teplovodní vedení - stávající

SOUVISEJÍCÍ STAVBA:
název: Informační systém,
zpracovatel: ELTODO, a.s.
datum: 04/2016

SO 103 Úprava MK k vlakovému nádraží

Objednatel:
Město Lovosice
Školní 407/2
410 30 Lovosice

Zhotovitel DSP/PDPS:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

POZNÁMKY:
- výška nášlapu obrub 150 mm, na přechodech pro chodce a místech pro přecházení 20 mm, parkovací stání 100 mm, autobusové zastávky v místě nástupní hrany 200mm
- varovné pásy budou provedeny po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- všechny povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově vyrovnány k nové niveletě
- všechny stávající uliční vpusti, které nebudou rušeny, budou pročištěny
a bude prověřena funkčnost jejich přípojek

	Vypracoval	M. MADEJ, DIS.	Zak. číslo	15-UL11-021
	Zodp. projektant	ING. T. TRACHTA	Datum	01/2016
	Tech. kontrola		Stupeň	DSP/PDPS
	Akce REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH		Počet formátů	3 x A4
			Měřítko	1:250
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha	SITUACE vlevo od VB		2.2